

# 3G-SDI to HDMI + SDI Loop Smart 컨버터

2102SDHC 간단한 사용 설명서



- 입력 SDI x 1
- 출력 SDI x 1 / HDMI x 1
- 지원 해상도 최대 1080p@60Hz
- 제품 크기 91.5 x 66 x 27.2mm
- 제품 무게 약 158g

\*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



## 제품 사용 전 주의사항

- SDI/HDMI Smart Converter를 사용하시면서 제품의 오용, 개조, 잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며, 이것에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 제품으로 인하여 HDMI 또는 SDI를 지원하는 기기(HDMI 플레이어, 디스플레이장치) 등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.
- 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주시시오.

## 제품 사용 시 주의사항

- 제품을 이용할 때에 비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을 방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
- 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면 안됩니다.

## 제품 소개

- 2102SDHC는 SDI의 입력신호를 HDMI의 출력신호로 변환할 수 있습니다.
- SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI를 지원하며, 최대 1080p의 해상도를 지원합니다.
- 2102SDHC는SDI to HDMI/SDI Loop Smart Converter 이며, 1개의 SDI입력과 SDL Loop Out기능으로 1개의 HDMI 출력과 1개의 SDI 출력을 지원합니다.
- SD-SDI SMPTE 259M(NTSC.PAL 260M 전송지원)/HD-SDI SMPTE 292M (720p/1080i 160M 전송지원)/3G-SDI SMPTE 424M(1080p 100M전송지원)

## 제품 기능


### • SDI to HDMI Smart Converter

- Support all type SDI resolution
- SMPTE 425M (A level and B level), SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M-C
- Carry 1 channel SDI signal loop out.
- Supports all formats asymmetric conversion.
- HDMI output format can be specified 720p/1080p.
- Automatically embed SDI audio signal to HDMI signal.
- Intelligent adaptation of PAL / NTSC

## 제품 사양

SDI to HDMI	NEXT-2102SDHC
	SDI to HDMI/SDI Loop
Input Port	1 x SDI
Output Port	1 x HDMI / 1 x SDI
Material	Metal
In/Output Resolution	525i 59.94, 625i 50, 720p 23.98/24/25/29.97 30/50/59.94/60, 1080i 50/59.94/60, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
SDI Transmission Rates	SD-SDI 270Mbps, HD-SDI 1.485Gbps, 3G-SDI 2.97Gbps
SDI Signal Range	0.8V P-P
SDI Impedance	75 ohms
Max. Input Coax Length	Belden 1694A: SD-SDI 260m, HD-SDI 160m, 3G-SDI 100m Note: the above transmission distance for different specifications of the cable, test results will be different
Operating Temperature	-5°C ~ 85°C / 23°F ~ 185°F
Storage Temperature	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Relative Humidity	5 ~ 90% RH (Non-condensing)
Dimension	91.5 x 66 x 27.2mm
Weight	158g
Power Supply	DC 5V

## 제품 다이어그램

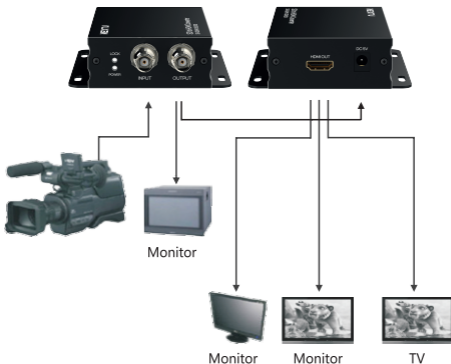

## 패키지 내용물

- 3G SDI to HDMI Smart Converter x 1
- 사용자설명서 x 1
- DC 5V 아답터 x 1

# 제품 보증서

## Product warranty

제품명	3G-SDI to HDMI + SDI Loop Smart 컨버터	모델명	2102SDHC
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스   02-715-0372   주소는 <a href="http://www.ez-net.co.kr">www.ez-net.co.kr</a> 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,  
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.