



PCI-Express x 8 Dual CopperPort 10G Server Adapter(X550)

572CP-10G 간단한 사용 설명서




- 커넥터 10G RJ45 x 2
- 전력소비 9.0W
- LED Orange/Green

- 제품 크기 159 x 68.8 x 1.6mm
- 제품 무게 129g



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

제품 소개

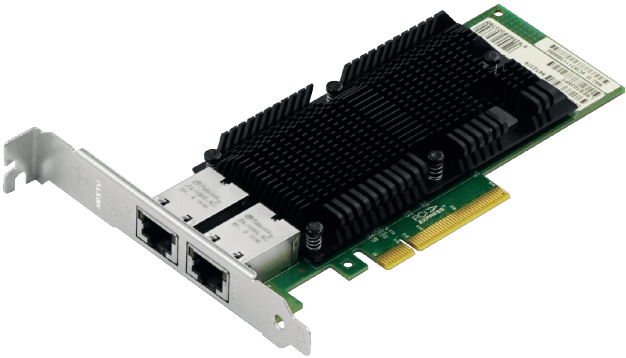

본 제품은 Shenzhen Lianrui Electronics Co., LTD가 Intel X550을 기반으로 독자적으로 개발한 이중 포트 구리 10G 이더넷 네트워크 어댑터입니다.

PCIe v2.1 x8 버스를 채택하고 PCIe x16 슬롯과 호환됩니다.

이중 포트 100M/1/2.5/5/10GbE Enbase-T 다중 속도를 가진 단일 칩으로, 모든 네트워크에서 필요한 모든 종류의 유연한 연결을 충족할 수 있습니다.

100MbE, 1GbE 및 10GbE 간의 자동 협상을 지원하여 10GbE 속도로 원활하게 전환하고 쉽게 마이그레이션할 수 있으며, 2.5/5.0G 네트워크 환경에서도 사용할 수 있습니다.

CAT6 및 CAT6A 케이블은 많은 데이터 센터에서 표준 케이블로 사용됩니다.

1m에서 100m에 이르는 네트워크 아키텍처에서 비용이 저렴하고 배치가 용이하다는 장점이 있습니다.

제품 특징

1. Intel X550 메인 제어 칩을 기반
2. 이중 포트 구리 케이블 10G 이더넷 네트워크 어댑터
3. PCIe v2.1x8 버스, PCIe X16 버스와 호환
4. 단일 칩 이중 포트 100M/1/2.5/5/10GBE 다중 속도 지원

제품 사양

Controller	Intel X550
Baffle Height	Half height and full height configuration
Power Consumption	9.0W
System Support	Windows 7/8/8.1/10/11;
	Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 R2/2019 R2/2022 R2
	Linux Stable Kernel version 4.x or later;
	CentOS/RHEL 7.x or later;
	Ubuntu 16.x or later;
	FreeBSD 9/10/11 or later;
	VMware ESX/ESXi 4.x or later;
Bus Type	PCIe v2.1 (8.0GT/s) x8; compatible with x16
Data rate	100M/1/2.5/5/10Gbps
Connector	2*10G RJ45
Power Supply	PCIe

Technical Features

Protocol Support	IEEE 802.3an 10GBASE-T Ethernet IEEE 802.3bz NBASE-T* technology (2.5 & 5.0GbE) IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3u 1000Base-T Ethernet IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection IEEE 802.3x Full Duplex and flow control IEEE 802.1AS IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3AD IEEE 1588 IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet
PXE	Yes
DPDK	Yes
WoL	No
iSCSI	No
Jumbo Frames	Yes
FCoE	No
SR-IOV	Yes

Environment Features

Operating Temperature	0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Storage Humidity	Maximum: 90% non-condensing relative humidity at 35 °C
Certification	CE, FCC, RoHS

Physical Features

PCB Size (mm)	159*68.8*1.6
Weight (g)	129g



LED Indicators

LED Indicators	10Gbps, Green Link + Green Blink
	100M/2.5/5Gbps, Green Link
	1Gbps, Orange Link + Green Blink

Order Information

P/N	Description
LRES1025PT	PCIe x8 Dual-port Copper 10G Ethernet Network Adapter (Intel X550 Chip Based)

제품 구조



1. 라디에이터
2. 2*10G RJ45 커넥터
3. PCIe v2.1 x8 Bus

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	PCI-Express x 8 Dual CopperPort 10G Server Adapter(X550)	모 델 명	572CP-10G
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유티캐터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.