

# 8Port 10/100/1000Mbps 기가비트 스위치 MINI

## NEXT-5008GS MINI 간단한 사용 설명서



- 작동 온도 0°C~40°C
- 작동 습도 10%~90% non-condensing
- 스위치 용량 최대 16Gbps
- 제품 크기 129.6 x 58.6 x 21.4mm
- 제품 무게 79.5g




\*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

### 패키지 내용물

패키지에는 아래 표시된 품목이 포함되어 있습니다.  
누락된 품목이 있으면 이 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오  
이 제품의 외관은 그림과 다를 수 있습니다.

- 1 pcs Switch
- 1 pcs Power Adapater
- 1 pcs Quick installation Guide

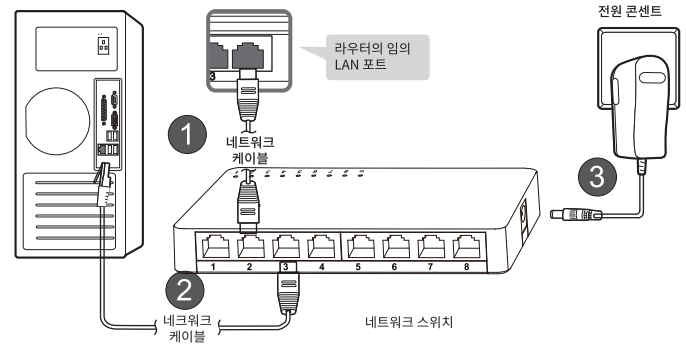

장치 연결 다이어그램  
(그림은 참고용이므로 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.)

아래 표의 인디케이터 상태에 따라 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

LED	Name	Status	Description
PWR	Power Indicator	Always On	Already Power On
1-8Port	Port Indicator	Always On	Port Connected Normally
		Flashing	Port is transmitting data

연결이 올바르게 완료되면 스위치에 설정이 필요하지 않습니다.

## 설치

### 설치 시 주의사항

- 불안정한 테이블이나 경사면과 같은 불안정한 위치에 장치를 설치하지 마십시오.
- 열을 발생시키는 다른 허브나 물체를 이 장치에 놓지 마십시오.
- 사람들이 걸려 넘어지지 않도록 모든 케이블을 올바르게 배선해 주세요.
- 제품의 공기 통풍구가 다른 장비나 벽에 의해 막히지 않았는지 확인하십시오.
- 제품에 동봉된 전원 케이블만 사용하십시오.  
다른 전원 케이블을 사용하면 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.

### 벽에 장착

장치를 벽에 직접 장착하려면 나사 2개(포함되지 않음)를 사용합니다.  
나사를 분리하여 설치하고 스위치 베이스에 있는 장착 구멍을 나사 위로 밀어 넣습니다.

### 데스크에 설치

책상에 놓고 네트워크 케이블 및 전원 어댑터에 연결합니다.

## 제품 스펙

Model No.	NEXT-5008GS MINI
Interface	8 10/100/1000/Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Switching Capacity	16 Gbps
Housing	Plastic housing
Power Input	External Power adapter 5V DC/1A.
LED	Power, LINK, ACT
Fan	Fanless
Transfer Method	Store and forward
Dimension	Product Size: 129.6*58.6*21.4 mm. Box Size: 132*84*62mm
Weight	Product Weight: 79.5g Product with Box Weight: 191g
Advanced Functions	Green Technology, saving power up to 85%, 802.3X Flow Control, Back Pressure Auto-Uplink Every Port
Environment	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -20°C~70°C (-4°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing. Storage Humidity: 5%~90% non-condensing"
Package Contents	● 8-Port 10/100/1000Mbps Unmanaged Desktop Switch Plastic Housing ● Power Adapter"

## 문제 해결

네트워크에 연결할 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

- 전원 케이블이 올바르게 연결되어 있습니까? 그리고 전원 케이블은 콘센트나 서지 프로텍터에 꽂혀 있나요?
- 이더넷 케이블이 올바르게 연결되었습니까? 케이블이 하나라도 끊겼나요?
- link/act/speed LED가 켜집니까? 그렇지 않으면 연결된 장치의 통신 모드를 수동으로 100Mbps 반이중 또는 10Mbps 반이중으로 설정합니다.

## 제품 보증서

### Product warranty

제품명	8Port 10/100/1000Mbps 기가비트 스위치 MINI	모델명	NEXT-5008GS MINI
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유티쿼터스   02-715-0372   주소는 <a href="#">www.ez-net.co.kr</a> 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,  
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 쿼 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.