



## 10000mAh macsafe power bank (20W)

NEXT-5009WPB-MAG 간단한 사용 설명서





- 입력 USB Type-C
- 출력 USB Type-C
- 배터리 용량 10000mAh
- 제품 크기 115 x 72.6 x 19.5mm
- 제품 무게 220g


\*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



## 제품 설명

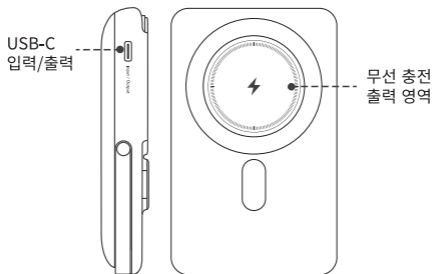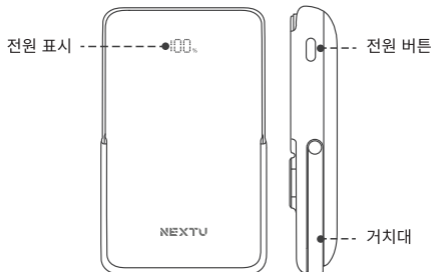


## 패키지 내용물




NEXT-5009WPB-MAG



사용자 매뉴얼



핸드폰 부착 자석 링



C to C 케이블 60cm

## 제품 사양

USB-C 입력: 5V=3A, 9V=2A

USB-C 출력: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.5a

무선 출력: 15W/10W/7.5W/5W

배터리 종류 : 리튬 폴리머

배터리 용량 : 10000mAh / 3.85V / 38.5Wh

정격 용량: 5800mAh(5V=2.4A)

크기 : 115x72.6x19.5mm

무게 : 220g

## 사용 방법

### 1. 전원 बैं크 충전

제공된 케이블의 USB-C 커넥터를 전원 공급 장치에 연결합니다.

전원 공급 장치의 두 가지 가능성은 다음과 같습니다.

그림(1)에 표시된 AC 충전기 또는 그림(2)에 표시된 컴퓨터 USB-C 포트.  
제공된 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 전원 बैं크의 USB-C 포트에 연결해야 합니다.




그림 (1)





그림 (2)

## 2. 전원 켜기

스마트폰과 5009WPB-MAG 무선충전부와 마그네틱으로 밀착되어 자동으로 위치 선정되어 무선충전이 진행됩니다.

짧게 누르기: 전원을 켜 다음(조명 표시), 무선 충전이 시작됩니다.



## 3. 전원 끄기

- 전원 버튼을 두 번 클릭하여 장치를 종료합니다.
- 방전 모드: 장치가 방출하는 전력량을 줄이기 시작하는 모드입니다. 단말기가 전화기를 충전하지 않거나 전화기가 완전히 충전되어 있을 때 이 모드가 시작됩니다. 사용자는 파워뱅크가 완전히 최대 절전 모드로 전환되기 전에 방전 상태를 끌 수 있는 60초가 주어집니다.
- 저전류 모드: 전원 공급 장치의 효율성 및 성능을 높이기 위해 사용되는 모드입니다. 저전류 모드 출력은 약 2시간 동안 지속되며(수동으로 종료할 수 있음) 저전력 액세서리를 충전하기에 적합한 낮은 방전량을 제공합니다. 2시간이 지나면 파워뱅크는 최대 절전 모드로 설정되기 전에 60초의 방전 모드로 전환됩니다.

#### 4. 저전류 모드

- 저전류 모드 시작/종료: 저전류 모드를 시작/종료하려면 전원 버튼을 5초간 누릅니다.
- 저전류 모드 표시기: 저전류 모드로 전환되었음을 표시하기 위해 전원 디스플레이 화면에 5초간 회전 원이 표시됩니다.
- 저전류 모드 기능: 저전류 모드는 장치를 사용하여 블루투스 헤드셋 및 기타 소전류를 충전하는 데 적합합니다.

#### 5. 전원 디스플레이 설명

- 충전 디지털 튜브 표시기: 디지털 튜브가 충전 중일 때 한 자릿수 전원 디스플레이 화면이 깜박입니다.

방전 디지털 튜브 표시기: 전력이 5% 이상이면 디지털 튜브가 켜진 상태로 유지됩니다. 전력 부족(5% 미만)이 발생하면 디지털 튜브가 깜박이기 시작합니다. 디지털 튜브가 0%의 전력에 도달하면 종료하기 전에 "0%"가 5번 깜박입니다.



- 이 무선 충전기는 Otterbox Defender 케이스와 같은 MagSafe가 아닌 전화 케이스와 호환되지 않습니다.
- 무선 충전기는 유선 충전기보다 더 편리하게 충전할 수 있지만, 현재의 무선 기술로 제한하면 유선 충전기보다 충전 속도가 느리다.
- 출력이 5V/1A(5W) 이하인 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 고온은 충전 속도를 줄이고 전력을 제한하는데, 이는 모든 무선 충전기에서 발생하는 현상이다. 온도가 0°C~25°C/32°F~77°F인 환경에서는 장치를 충전하는 것이 좋습니다.
- 보호용 전화 케이스와 무선 충전기의 장치 위치는 모두 충전 속도에 영향을 미칩니다. 무선 충전기의 중심에서 멀리 떨어져 있을수록 충전 속도는 느려집니다.

## 주의 사항

**이 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따라야 합니다.**

- 제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 고온 또는 습한 환경에서 제품을 보관하지 마십시오.
- 제품을 열이나 불에 폐기하지 마십시오.
- 유해한 화학 물질이나 세제로 제품을 청소하지 마십시오.
- 작동 온도는 0°C에서 45°C/32°F에서 113°F 사이여야 합니다.
- 제품을 분해하지 마십시오. 서비스 또는 수리가 필요할 때 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 가지고 가십시오. 재조립을 잘못하면 화재 또는 부상 위험이 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 3개월에 한 번씩 충·방전을 해야 한다.
- 기기를 충전할 때 제품이 따뜻함을 느낄 수 있다. 이는 정상적인 작동 상태이므로 걱정할 필요가 없습니다.
- 정상적인 상태에서는 배터리 성능이 몇 년 동안 저하될 것입니다.
- 오용, 낙하 또는 과도한 힘을 가하면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 이차전지 또는 전지를 폐기할 때에는 서로 다른 전기화학 시스템의 전지 또는 전지를 분리하여 보관한다.
- 방전된 배터리는 화재 또는 연기의 원인이 될 수 있습니다. 단자를 절연하기 위해 테이프를 붙입니다.

## FAQ

Q: 아이폰이 아닌 다른 폰에서도 사용할 수 있나요?

A: 이 마그네틱 파워 뱅크는 iPhone 12/13 시리즈 전화기를 충전하기 위해 특별히 설계되었습니다.

아이폰 12/13 시리즈 폰만 마그네틱 충전을 지원합니다.

그럼에도 불구하고 USB-C 포트를 사용하여 다른 USB-C 장치를 충전하거나, 무선 충전이 가능한 다른 전화 모델에 연결하기 위해 마그네틱 어트랙션 링을 사용할 수 있지만 충전 속도는 느려집니다.

Q: 이 파워 뱅크의 와트 수는 얼마입니까?

A: 이 무선 파워 뱅크는 아이폰 12/13 시리즈 전화기를 최대 출력 7.5W로 충전합니다.

Q: 전화기에 케이스가 있으면 무선 마그네틱이 작동합니까?

A: 이 마그네틱 무선 충전 모바일 파워는 마그세이프 아이폰 12/13 시리즈 폰 케이스와 잘 작동합니다. 만약 당신이 보통의 경우를 사용한다면, 자력은 매우 약해질 것입니다. 그런 이유로 두꺼운 보호 케이스로는 효과가 없을 것이라는 게 대체적인 조언이다.

Q: 충전 시 배터리가 가열되는 것이 정상입니까?

A: 기존의 충전 장치에 비해 무선 기술 충전 장치는 약간의 발열을 일으키는 경향이 있습니다. 다만, 이 온도는 휴대폰의 정상 작동 온도 범위 내에 있으므로, 조금 더 덥더라도 편하게 사용하시기 바랍니다.

이 장치는 FCC 규칙 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

(1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 한다. 규정 준수 책임이 있는 당사자에 의해 명시적으로 승인되지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 이 장비는 FCC 규칙 제15부에 따라 등급 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설비의 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다.

이 장비는 사용을 발생시키고 무선 주파수 에너지를 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우(장비를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 시정하도록 권장합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 딜러점 또는 숙련된 라디오에 문의하십시오. 도움을 청하는 TV 기술자.

# 제품 보증서

## Product warranty

제 품 명	10000mAh macsafe power bank (20W)	모 델 명	NEXT-5009WPB-MAG
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유틸리티스   02-715-0372   주소는www.ez-net.co.kr에서확인하실수있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,  
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.