



2:1 8K UHD HDMI2.1 모니터 스위치

3612SW8K 간단한 사용 설명서




- 입력 HDMIx2
- 출력 HDMIx1
- 지원 해상도 최대 8K@60Hz
- 제품 크기 100 x 39.4 x 18.5mm
- 제품 무게 40g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품 인터페이스




1. 선택: 짧게 누르면 자동 모드로 전환되고 짧게 누르면 수동 포트 전환 모드로 전환됩니다.
2. IN1-2: 입력 포트 LED 표시기
3. AUTO:자동 모드 LED 표시등,ON은 자동 포트 전환 모드 OFF는 수동 포트 전환 모드입니다.
4. IN1-2: HDMI 입력 1-2 포트
5. OUT: HDMI 출력 포트
6. DC/5V:마이크로 USB를 통한 DC 5V 입력

전원이 켜진 경우 LED 상태
파란색 단추 선택
자동 LED 표시등-파란색
IN1 LED 표시등-파란색/IN2 LED 표시등-파란색

대기 모드일 때 LED 상태
단추-빨간색 선택
다른 세 개의 LED 표시등이 켜지지 않음

전원이 꺼진 경우 LED 상태
LED 표시등 없음

연결 다이어그램

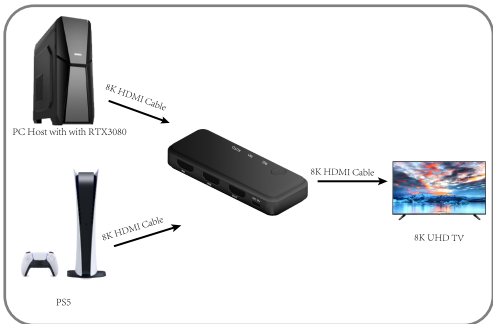

제품 소개

2포트 HDMI 스위치는 8K@60Hz(7680x4320p@60Hz)를 지원하므로 두 개의 HDMI 지원 비디오 소스와 디스플레이 또는 프로젝터를 공유할 수 있습니다. 이 스위치에는 각각 8K를 지원하는 두 개의 독립적인 입력이 있습니다.

해상도 및 7.1 서라운드 사운드 오디오. 이 비디오 스위치가 Ultra HD 화질을 유지하는 방법에 놀랄 것입니다. 8K는 최신 A/V 장치에서 지원되며 4K의 4배 해상도를 제공합니다. 또한 이 스위치는 Ultra HD 4K 및 고화질 1080p와 역호환되기 때문에 디지털 사이니지 애플리케이션에 어떤 비디오 소스도 잘 어울릴 것입니다. 두 가지 전환 모드로 번거롭지 않은 조작을 즐기십시오.

1. 수동 포트 전환: 사용하기 쉬운 패널 버튼으로 HDMI 소스를 수동으로 선택할 수 있습니다.
2. 자동 포트 전환: 최근에 활성화된 비디오 소스가 자동으로 표시됩니다.

제품 특징

- *HDMI Stylish switches with manual port switching/automatic port switching, Manual switching and automatic switching modes can be changed to another by short pressing the select button.
- *Support high definition resolution 8K@60Hz 4:4:4, 4K@120Hz and 1080P@240Hz
- *Support 1200MHz/12Gbps per channel bandwidth(48Gbps all channels)
- *Support 12bit per channel(36bitall channels) deep color
- *Support HDCP 2.3,and back compatible with the HDCP2.2 and HDCP1.4
- *Support High Dynamic Range(HDR)video pass-through,such as HDR10/HDR10+/Dolby vision etc.
- *Support VRR (Variable Refresh Rate),ALLM(Auto Low-latency Mode),and QFT(Quick Frame Transport) function
- *Built-in Equalizer, Retiming and Driver
- *Support Consumer Electronics Control
- *Automatic switching (smart function) or manual switching
- *Support uncompressed audio such as LPCM
- *Support compressed audio such as DTS,Dolby Digital (including DTS-HD Master AudioTM and Dolby TrueHD

참고:

1. 디스플레이의 전환기를 통해 8K@60Hz, 4K@120Hz 및 1080P@240Hz를 출력하려면 소스 장치, 케이블 및 모니터가 모두 출력해야 하는 해상도와 새로 고침 빈도를 지원할 수 있는지 확인하십시오.
2. 8K 시각 효과를 즐기려면 표준 HDMI 호환 2.1 케이블을 연결해야 합니다.

제품 사양

Input Ports	HDMIx2
Output Ports	HDMIx1
Vertical Frequency Range	50/60/100/120/240Hz
Video Amplifier Bandwidth	12Gbps/1200MHz per channel(48Gbps all channels)
Interlaced(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60/120Hz, 8K@24/30/50/60Hz
Limited Warranty	1Year Parts and Labor
Operating Temperature	0° C to 70° C
Storage Humidity	5% to 90% RH non-condensation
Power Supply	USB Power Cable
Power Consumption (Max)	5W
Splitter Unit Cert	FCC, CE, RoHS
Power Supply Cert	FCC, CE, RoHS
Power Adapter Standard	US, EU, UK, AU Standard etc.
Dimension(LxWxH)	100x39.4x18.5mm
Net Weight	40g
Material	ABS

주의 : 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

문제	전원 표시등이 꺼져 있고 제품이 작동하지 않습니다.	화면 스플래시
원인	전원 어댑터와 USB 전원 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다.	HDMI 케이블이 HDMI 2.1 사양이 아니거나 케이블이 너무 길습니다.
해결	전원 어댑터와 USB 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.	표준 HDMI 2.1 케이블을 사용하십시오. 입출력 케이블 길이는 8K/60Hz에서 2M을 초과하지 않습니다. 4:4:4, 4K@60Hz는 5M~5M에 도달할 수 있습니다.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	2:1 8K UHD HDMI2.1 모니터 스위치	모 델 명	3612SW8K
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.