



Outdoor Waterproof Gigabit PoE Extender (25W)

NEXT-POE2001EXW 간단한 사용 설명서



- 채널 수 입력 : 1 / 출력 : 1
- PoE 전력 25W 이상 (100M 이내)
- 마운팅 가능

- 제품 크기 45 x 185 x 45mm
- 제품 무게 약 215g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품을 사용하기 전에....

- 옥외용 방수지원 1:1 POE Extender를 사용하시면서 제품의 오용,개조, 잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며, 이것에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 제품으로 인하여 CCTV 또는 NVR 지원하는 기기 등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.
- 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주시시오.

제품 사용 시의 주의사항

1. 제품을 이용할 때에 비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을 방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
3. 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면 안됩니다.

제품의 소개

. NEXT-POE2001EXW Outdoor Waterproof 1:1 POE Ethernet Extender 는 최대 200M 의 거리연장을 별도의 자체전원 공급 없이 UTP 케이블로 1 개의 입력포트와 1 개의 출력포트를 제공합니다.

. POE 를 지원하는 CCTV, AP 등의 보안감시 및 네트워크 AP 망을 구축하는데 용이하며, Plug & Play 로 편리하게 장치를 설치할 수 있습니다.

. IEEE802.3af/at POE 규격과 10/100/1000Mbps 의 데이터 전송속도를 제공하며, 월마운트 브라켓으로 설치장소에 관계없이 효과적인 설치 및 운용을 할 수 있습니다.

제품의 기능

- ◇ Compatible with IEEE802.3af and IEEE802.3at
- ◇ Extends the range of POE and Gigabit Ethernet an additional 100meters.
- ◇ PoE power supply is compatible with End-span and Mid-span;
- ◇ No additional power supply is required
- ◇ Automatically detects and protects PoE equipments from being damaged by incorrect installation
- ◇ Gigabit Full-rate network throughout the whole extended distance
- ◇ Wall-Mountable design
- ◇ Easy plug-and-play installation
- ◇ Complies with IP66(Support Outdoor rain prevention.need outdoor waterproof UTP cable)

제품의 구성물

NEXT-POE2001EXW

- . 제품본체
- . 사용자설명서

POE소스 기기 전원공급별 최대 지원 거리

UTP(RJ-45) 케이블로 100M마다 POE EXTENDER를 연결하여 보다 원거리의 거리로 POE 전원공급을 할 수 있습니다.

(EX, Medium POE 장치 (POE Class 2, or 6W 미만 소비전력) 예시)


PoE Source			
PoE switch (802.3af, Output voltages 50V)	15W mid-span (802.3af, Output voltages 50V)	PoE+ switch (802.3at, Output voltages 50V)	30W mid-span (802.3at, Output voltages 50V)
Maximum Distances			
200m	200m	300m	300m

(EX, 최대 전력 POE 장치 (POE Class 0,3, or 12W 미만 소비전력) 예시)

(EX, POE+ 장치 (POE Class 4, or 22W 미만 소비전력, 802.3at 호환 예시)

PoE Source			
PoE switch (802.3af, Output voltages 50V)	15W mid-span (802.3af, Output voltages 50V)	PoE+ switch (802.3at, Output voltages 50V)	30W mid-span (802.3at, Output voltages 50V)
Maximum Distances			
Not applicable	Not applicable	200m	200m

제품의 다이어그램

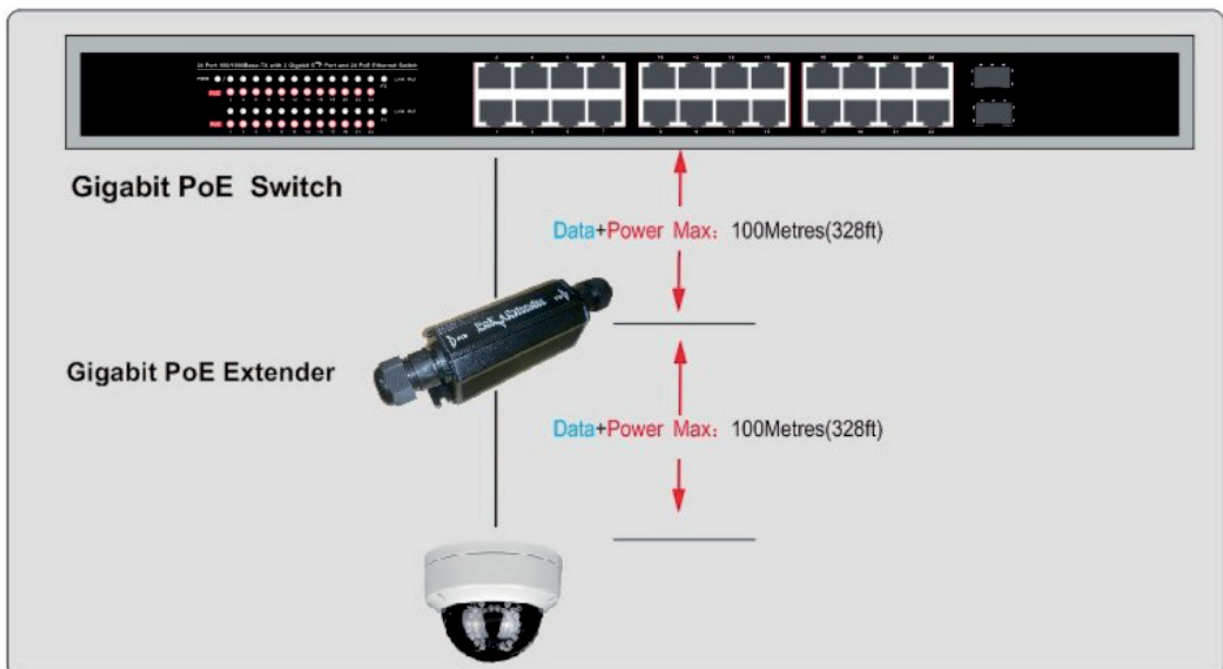

제품의 사양

Item	Description
No. of channels	1(PoE IN) into 1(PoE OUT)
PassThrough Data Rates	10/100/1000 Mbps half/full duplex
Power over Ethernet input	Pin Assignment and Polarity: Both 1/2,3/6 and 4/5,7/8
Power over Ethernet Output	Pin Assignment and Polarity:1/2(+),3/6(-) Output Power: up to 25W
Connectors	Shielded RJ-45, EIA 568A and 5688
Network cables	Shielded category 5 (or higher)
Dimensions	185mm x 45mm x 45mm
Mounting	Wall or shelf
Environment	Indoor or Outdoor
Environmental Conditions	Operating Ambient Temperature: -25: to 55 c Operating Humidity: Complies with IP66(Support Outdoor rain prevention.need outdoor waterproof UTPcable) Storage Temperature:-40 to 70c
Regulatory Compliance	IEEE 802.3af (15.4W) IEEE 802.3at (25W)

제품 보증서

Product warranty

제품명	Outdoor Waterproof Gigabit POE Extender (25W)	모델명	NEXT-POE2001EXW
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.