



KVM 4K30 HDMI 4X1 Quad Multi-Viewer Seamless Switch

5407SMV-KVM 간단한 사용 설명서



- 입력 HDMI
- 출력 HDMI
- 지원 해상도 최대 4K@30Hz
- 제품 크기 227 x 68 x 25mm
- 제품 무게 323g



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

제품 소개


- 4개의 HDMI 장치(컴퓨터, 노트북, DVD 플레이어, 콘솔 등)를 동일한 화면(TV, 모니터, 프로젝터)에 동시에 표시할 수 있습니다. 또한 4대의 컴퓨터가 마우스, 키보드, 플래시 드라이브 등의 4개의 USB 장치를 사용할 수 있습니다. 버튼을 눌러 전환할 수 있습니다.
- 5가지 디스플레이 모드는 디스플레이 옵션에서 추가적인 다양성을 제공합니다. 이미지 품질 저하 없이 최대 100피트까지 HDMI 신호를 전송합니다. 플러그 앤 플레이로 드라이버가 필요하지 않습니다.
- 지원되는 비디오 해상도 -
4K30Hz/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
지원되는 오디오 형식 - PCM 2.0, 지원되지 않습니다.
Dolby Digital 및 DTS, USB 2.0입니다.
- 원활한 전체 화면 전환, 사운드 전환, 해상도 선택 및 PC 선택과 같은 원격 제어를 지원합니다.
- 단축키 기능을 지원합니다. Ctrl+Shift 모드만 지원합니다.

연결 다이어그램



참고: 키보드의 단축키 기능에 영향을 미치지 않도록 지정된 USB 포트에 키보드를 삽입하십시오.

기능 표시

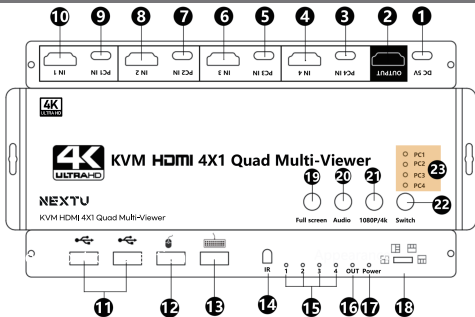

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1、POWER DC 5V1A | 13、Keyboard interface |
| 2、HDMI OUTPUT | 14、Remote receiver head |
| 3、PC4 INPUT | 15、HDMI input indicator |
| 4、HDMI IN4 | 16、HDMI Output indicator |
| 5、PC3 INPUT | 17、POWER indicator |
| 6、HDMI IN3 | 18、MODE Selection |
| 7、PC2 INPUT | 19、Enter full-screen mode |
| 8、HDMI IN2 | 20、Audio selection |
| 9、PC1INPUT | 21、Resolution 1080P/4K selection |
| 10、PC1INPUT | 22、PC selection |
| 11、USB 2.0 | 23、PC indicator |
| 12、Mouse interface | |

상세 설명

버튼 기능 세부 정보 :

- **전체 화면 키** : 장치가 분할 모드일 때 이 키를 눌러 전체 화면 모드로 들어갑니다. 오디오와 USB가 동시에 이어집니다.
- **오디오 키** : 분할 모드에서 이 키를 눌러 오디오를 전송해야 하는 현재 신호 소스를 선택합니다.
- **1080p/4K 키** : 이 키를 눌러 현재 비디오 해상도를 선택합니다.
- **스위치 키** : 분할 모드에서 이 키를 눌러 USB의 마우스, 키보드, U 디스크, 프린터 등을 조작해야 하는 PC로 전환하면 위의 표시등이 USB 인터페이스 장치가 현재 사용하고 있는 PC를 나타내기도 합니다.


핫 키 기능 소개 :

- **다음 PC로 전환** : Ctrl 키를 빠르게 두 번 누릅니다. (Ctrl + Ctrl)
- **PC1/PC2/PC3/PC4로 전환** 합니다. Ctrl 키와 Shift 키를 동시에 누른 다음 1/2/3/4 키 (Ctrl + Shift + 1/2/3/4)를 누릅니다.
- 단축키 기능을 비활성화/활성화하려면 다음과 같이 하십시오. Ctrl 키와 Shift키를 동시에 누른다음 K키를 누릅니다.(Ctrl+Shift+K)

참고 : 이 제품의 단축키 조합 모드는 Ctrl+Shift 조합만 지원합니다.

기타 지시사항

리모컨 컨트롤 기능 소개 :



1. 장치 켜기/끄기
2. 전체 화면 1/2/3/4 소스 전환
3. 분할 모드에서 화면 위/아래로 이동
4. PC 선택
5. 오디오 선택
6. 분할 모드 선택
7. 1080P/4K 해상도 선택

Accessories:

- * KVM Quad Multi-Viewer X 1
- * 전원 5V1A X 1
- * USB TO TYPE-C 2.0 데이터 케이블 X4
- * 사용자 매뉴얼 X1

Shell material: 고품질 알루미늄 합금

Color: Black

Appearance size:

- * 제품 크기 : 227*68*25(mm)
- * 제품 무게 : 323g

알림 : 사용 환경에 유의하십시오. 제품의 손상을 방지하기 위해 케이스를 열지 마십시오. 모든 포트가 잘 접촉해야 합니다. 그렇지 않으면 사용 효과가 영향을 받습니다. 오랫동안 사용하지 않을 경우 전원 공급 장치의 플러그를 뽑으십시오.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	KVM 4K30 HDMI 4X1 Quad Multi-Viewer Seamless Switch	모 델 명	5407SMV-KVM
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유통커터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
 ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
 ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.