


2Port Gigabit Waterproof POE Extender

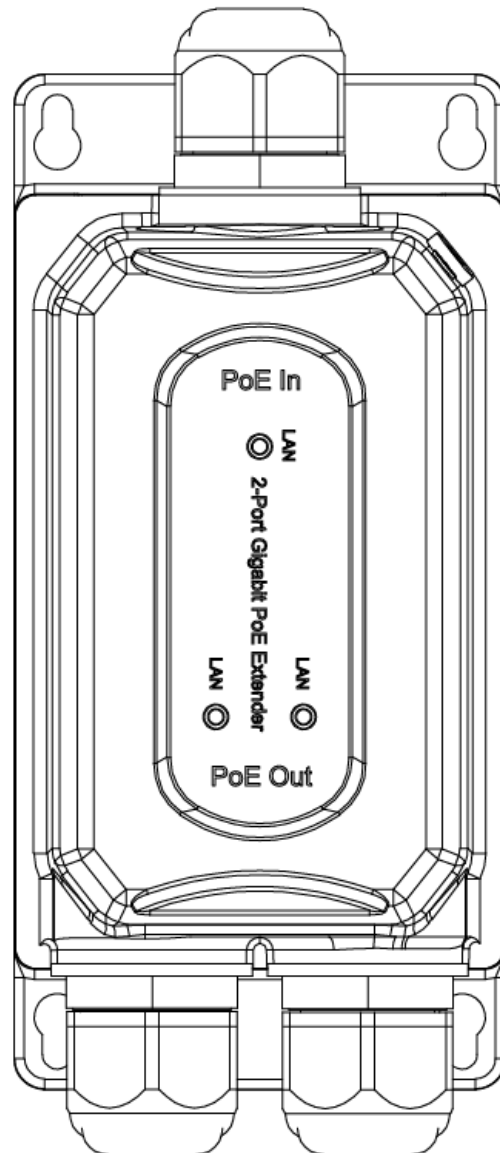

(주)이지넷유비쿼터스

제품을 사용하기 전에....

- 옥외용 방수지원 1:2 POE Extender를 사용하시면서 제품의 오용,개조, 잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며, 이것에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 제품으로 인하여 CCTV 또는 NVR 지원하는 기기 등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.
- 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주시시오.

제품 사용 시의 주의사항

1. 제품을 이용할 때에 비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을 방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
3. 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면 안됩니다.

제품의 소개

- . NEXT-POE2067EXW 2Port Gigabit Waterproof POE Extender 는 최대 100M 의 거리연장을 별도의 자체전원 공급 없이 UTP 케이블로 1 개의 입력포트와 2 개의 출력포트를 제공합니다.
- . POE 를 지원하는 CCTV, AP 등의 보안감시 및 네트워크 AP 망을 구축하는데 용이하며, Plug & Play 로 편리하게 장치를 설치할 수 있습니다.
- . IEEE802.3af/at/bt POE 규격과 10/100/1000Mbps 의 데이터 전송속도를 제공하며, 월마운트 브라켓 지원으로 설치장소에 관계없이 효과적인 설치 및 운용을 할 수 있습니다.

제품의 기능

- ✧ Compatible with IEEE802.3af and IEEE802.3at and IEEE802.3bt
- ✧ Extends the range of POE and Gigabit Ethernet an additional 100meters.
- ✧ PoE power supply is compatible with End-span and Mid-span;
- ✧ No additional power supply is required
- ✧ Automatically detects and protects PoE equipments from being damaged by incorrect installation
- ✧ Gigabit Full-rate network throughout the whole extended distance
- ✧ Wall-Mountable design
- ✧ Easy plug-and-play installation
- ✧ Complies with IP67(Support Outdoor rain prevention.need outdoor waterproof UTP cable)

제품의 구성물


NEXT-POE2067EXW

- . 제품본체
- . 사용자설명서

POE소스 기기 전원공급별 최대 지원 거리

UTP(RJ-45) 케이블로 100M- (POE EXTENDER) – 100M – (POE CAMERA) 를 연결하여 보다 원거리의 거리로 POE 전원공급을 할 수 있습니다.

제품의 다이어그램

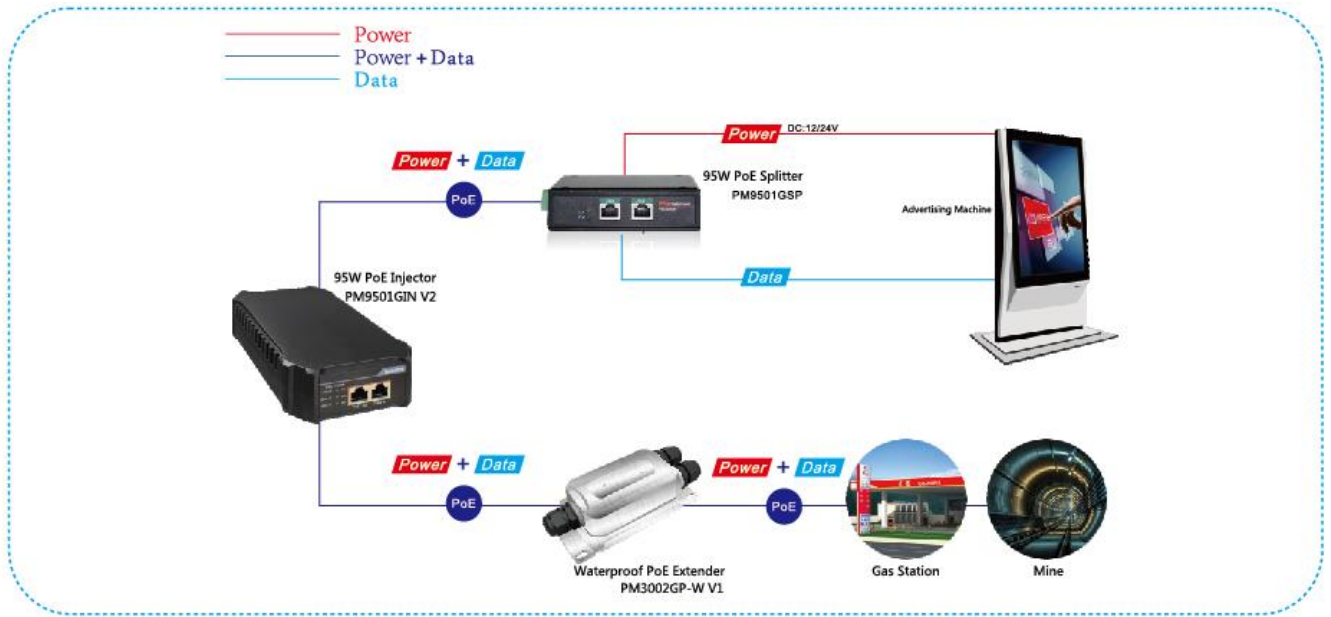

제품의 사양

Model	2-port Gigabit waterproof PoE Extender
Port	PoE in port:1 x 10/100/1000Mbps RJ45 port PoE out port : 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt , IEEE802.3x
Network Media(Cable)	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5 cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e cable (≤100m)
Dimensions (L*W*H)	150*73*44MM
PoE input	95W Max
PoE power output	48-55V DC Max.30W
PSE Power on RJ-45	PoE in port::Anode1/2 Cathode3/6 or Anode4/5 Cathode7/8 PoE out port:: Anode7/8 Cathode4/5
Temperature	Operating Temperature: -20°C ~ 60 °C Storage Temperature : -40 °C ~ 80 °C
Humidity	Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing
Waterproof rate	IP67
Hazardous rating	IK10

제 품 보 증 서			
제 품 명	1:2 Outdoor Water proof POE Ethernet Extender	모 델 명	NEXT-POE2067EXW
구 입 일 자		보 증 기 간	1년
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점 주소			
제 조 자 (수입원)	(주)이지넷 유비쿼터스	전 화	02 - 715 - 0372
제 조 자 (수입원) 주소	WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요.		

주 의 사 항

- A. 소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
- B. 본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- C. 슬림PC를 위한 LP브라켓등은 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하셔야 합니다.
- D. 슬림PC를 위한 LP브라켓등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
- E. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
- F. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- G. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- H. 우편(택배)이나 쿼서서비스를 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

-
- 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권회사에 있습니다.
 - 본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
 - 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
 - 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
-