NEXT-POE606F

4-Port 10/100Mbps POE + PE 2-Port TP Fast Ethernet Switch 60W

제품소개

▒ NEXT-POE606F는 4개의 LAN포트와 2개의 Uplink포트를 내장하여 10/100Mbps의 속도로 데이터 송수신을 처리할 수 있으며, 제품의 쉬운 설치 및 소규모 네트워크 환경에 적합한 제품입니다.

▒ NEXT-POE606F는 10/100Mbps의 4포트 PSE/PoE 포트와 2포트 Uplink로 구성되어 있습니다. 이것은 전원 콘센트 위치의 한계를 해결하고 시스템관리자에게 어디서나 네트워크 장치를 설치 및 찾을 수 있는 유연한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

▒ NEXT-POE606F는 IEEE802.3af/at 규격을 지원하여, 포트당 최대 30W의 POE용량을 지원합니다. CCTV모드로 사용할 경우, 최대 200M 거리까지 POE를 지원합니다.(지원속도 : 10Mbps)

제품의 구성물

- 4-Port 10/100Mbps POE + PE 2-Port TP Fast Ethernet Switch 60W(제품본체)
- 전원아답터 + 전원케이블
- 월마운트 브라켓 x 2EA
- 사용자 설명서

제품의 특징

* Up to 30W of Power on

* complies to IEEE 802.3at PoE standard and is backward

* Compatible with All IEEE 802.3at or Legacy

* Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need

* Safe and Reliable Power to WLAN Access Points

* Automatic Detection and Protection of Non-standard Ethernet Terminals

* Supports 10/100 Base-T applications

* Compact Design Fits Easily in WLAN Access

* Plug-and-Play no configuration required

* Internal power supply

* Save up to 83% power with Green Technology

전면 판넬(LED 지시등)

4포트 10/100Mbps POE LED와 2포트(5~6번) Uplink LED 지시등

LED	Status	Description
Power (POE)	On	전원이 켜져(공급) 있습니다.
	Off	전원이 꺼져 있습니다.
LINK/ACT	On	포트가 연결되어 있습니다.
	Off	포트가 연결되어 있지 않습니다.
	Flashing	데이터가 송수신 되고 있습니다.

CCTV모드

Cat.5e/6 UTP케이블로 최대 200M 거리를 지원하는 CCTV모드

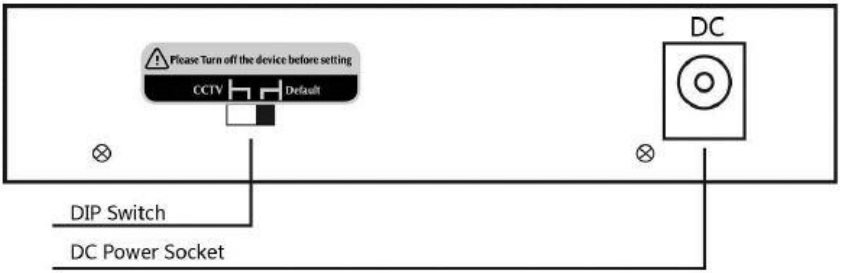

Dip Switch

Default Mode : 기본모드로 설정되어 있으며, 1~6번 포트까지 기본설정 값

CCTV Mode : 1~4번포트를 Cat.5e/6 UTP케이블로 최대 200M까지 거리연장을 지원하는 모드이며, 속도는 10Mbps로 지원됩니다.

다이어그램

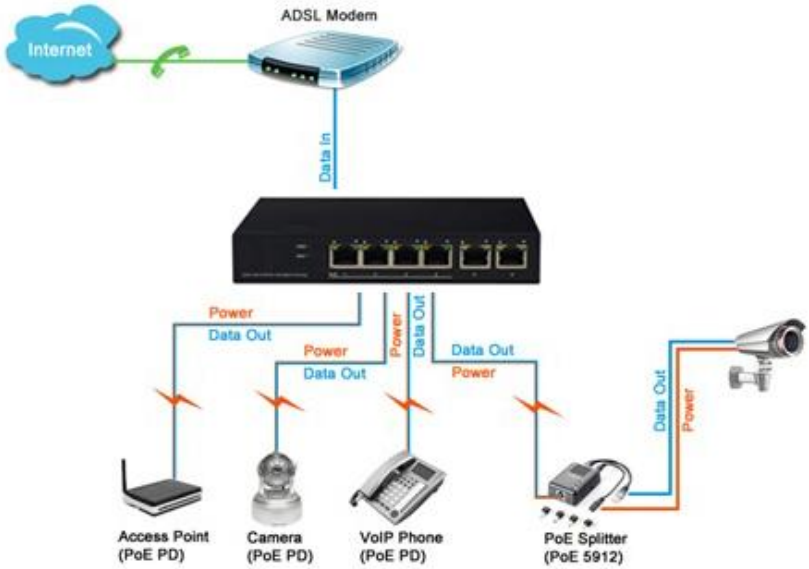
Internet
ADSL Modem
Data In
Power
Data Out
Power
Data Out
Power
Data Out
Data Out
Power
Data Out
Power
Access Point
(PoE PD)
Camera
(PoE PD)
VoIP Phone
(PoE PD)
PoE Splitter
(PoE 5912)

제품의 사양

Hardware Specification	
10/100M Copper Ports	4×10/100M; 4Port PoE / 2x10/100M; Uplink
LED	Power (Green) PoE In-Use (Orange) 10/100 LNK / ACT(Green)
Dimension (W x D x H)	160 x 94 x 28 mm
Weight	350g
Power Requirement	DC 55V/1.1A
Power Consumption	60 Watts maximum
Power over Ethernet	
PoE Standard	IEEE 802.3at/af
PoE Power Output	55VDC,; Max.32W
PoE Power Supply Type	1/2(+), 3/6(-), Mode-A, End-Span
PoE Power Budget	System: 60W; PoE: Max. 55W
Standards Conformance	
Regulation Compliance	FCC Part 15 Class A, CE, KC
Standards Compliance	IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3x: Flow Control
Environmental	
Operating	Temperature: 0 ~ 40 Degree C Relative Humidity: 10 ~ 70%
Storage	Temperature: -40 ~ 70 Degree C Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing)

제 품 보 증 서

제 품 명	10/100M 4P With 2P Uplink POE스위치	모 델 명	NEXT-POE606F
구입일자		보증 기간	1년
고객성명		전 화	
고객주소			
판 매 점		전 화	
판매점 주소			
제조자 (수입원)	(주)이지넷유비쿼터스	전 화	02 - 715 - 0372
제조자 (수입원)주소	WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요.		

주 의 사 항

A. 소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
B. 본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
C. USB케이블, 전원공급장치(아답타)등은 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하셔야 합니다.
D. USB케이블, 전원공급장치(아답타)등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
E. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
F. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
G. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센타)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
H. 우편(택배)을 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있습니다.
- 본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
- 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.