



4포트 퀵차지 + PPS PD3.0 GAN Multi Charger (100W)

NEXT-QC628GAN 간단한 사용 설명서



- 입력 100-240V- 50/60Hz 23A
- 출력 USB Type-C x 2 / USB-A x 2
- 제품 크기 40 x 47 x 101.5mm
- 제품 무게 278g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



목차

1. 제품 개요

1-1 소개

1-2 부속품

2. 외관 설명

2-1 기술 매개변수

2-2 보호

2-3 재료

2-4 외관 및 인터페이스

3. 조작 지침

NEXT-QC628GAN을 선택해 주셔서 감사합니다.

사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽어보시고 사용 시 문제가 있으면 고객 서비스센터에 문의해주세요. 빠른 시일 내에 해결해드리겠습니다.

제품 개요

1-1 제품 소개

1.4 포트 2C+2A 100W GaN 충전기

2. 출력(USB-C1/C2): 5.0V 3.0A(15.0W) 또는 9.0V™3.0A(27.0W) 또는 12.0V 3.0A(36.0W) 또는 15.0V-3.0A(45.0W) 또는 20.0V 5.0VA(100.0W) (PPS): 3.3V-21.0V=5.0A(USB-A1/A2):5.0V"3.0A(15.0W) 또는 9.0V 2.0A (18.0W) 또는 $12.0V \leq 0.5A(18.0W)$ (USB-C1+USB C2):65.0W+30.0W (최대 95.0W)(USB-A1 + USB-A2): 5.0V=3.0A(15.0W)(USB-C1 또는 USB-C2+USB-A1 또는 USB-A2):65.0W+18.0W(83.0WMax) (USB C1+USB-C2+USB-A1 또는 USB A2):450W+30.0W+18.0W (최대 93.0W)(USB C1+USB-C2+USB-A1+USB A2):450W+30.0W+ 15.0W(90.0WMax)

Type -C 기술:최대 전력 100W Qualcomm Quick Charge 3.0 기술을 출력할 수 있습니다. 표준 충전기보다 최대 5배 빠른 속도로 호환 장치를 35분 만에 80%까지 충전할 수 있어 전압 유연성이 5V에서 20V로 변화

3. 모든 버전의 Qualcomm Quick Charge 기술(1.0, 2.0 및 3.0)과 역호환
4. USB-C와도 호환되며 급속 충전 장치가 아닌 장치에 대한 표준 충전을 제공
5. 5개의 장치를 동시에 최대 속도로 충전합니다.
6. 효율적인 동기식 수정 방식, 최대 87%의 전환율.
7. 우아하고 내구성이 뛰어나며 열을 제거할 수 있습니다.
8. 과부하, 과전압, 과열, 과전류 및 단락 보호.
9. 우리만의 콤팩트하고 독특한 외관 디자인으로 빈틈이 없습니다.

10. 안정성 보장 : 프리미엄 소재와 내장된 고장 안전 장치로 누전 및 서지로부터 장치를 보호합니다.

1-2 부속품

- ◆ 100W 4포트 USB 충전기 x 1
- ◆ 패키지 박스 x 1
- ◆ 사용 설명서 x 1

제품 외관 설명

2-1 기술 매개변수


- ◆ 입력 : 100-240V- 50/60Hz 23A 최대
- ◆ 출력 : (USB-C1/C2):5.0V"3.0A(15.0W) 또는 9.0V-3.0A(27.0W) 또는 12.0V-3.0A(36.0W) 또는 15.0V-3.0A(45.0W) 또는 20.0V-5.0A(100.0W): 3V-21.0V-5.0A(USB-A1/A2): 5.0V-3.0A(15.0W) 또는 9.0V-2.0A(18.0W) 또는 12.0V-1.5A(18.0W)(USB-C1+USB-C2):650W+30.0W(95.0WMax)\ (USB-A1+USB-A2):5.0V"3.0A(15.0W)(USB-C1 또는 USB-C2+USB-A1 또는 USB-A2):65.0W+18.0W(83.0WMax)(USB C1+USB-C2+USB-A1 또는 USB A2):450W+30.0W+18.0W(최대 93.0W)(USB C1+USB-C2+ USB-A1+USB A2):450W+30.0W+15.0W(90.0WMax)
- ◆ 최대출력 : 100W

2-2 보호


- ◆ 출력 단락 보호: 단락 보호 상황에서 자동으로 충전 장치가 계속 충전되는 것을 방지하기 위해 당사의 품목은 장치를 보호하기 위해 충전을 중지합니다.
- ◆ 과전압 보호: 표준 전압의 20% 이상에서 보호 시스템이 시작됩니다.

2-3 재료

플라스틱 하우징: PC+방화재 2-4 외관 및 인터페이스



- ① 출력(USB-C1/C2): 5.0V-3.0A(15.0W) 또는 9.0V-3.0A(27.0W) 또는 12.0V-3.0A(36.0W) 또는 15.0V=3.0A(45.0W) 또는 20.0V-5.0A(100.0W), (PPS):3.3V-21.0V-5.0a
- ② 출력(USB-A1/A2): 5.0V-3.0A(15.0W) 또는 9.0V-2.0A(18.0W) 또는 12.0V-1.5A(18.0W)

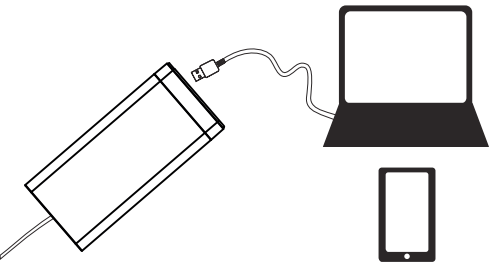

조작 지침

◆ 위 그림과 같이 AC 100-240V 전원 공급 장치에 연결하면 4포트 2C+2A 100W Desktop Charge이 작동합니다. 부하가 없는 경우 내부 소비량은 약 0.3mA입니다.

◆ 이 충전기 지원:

PD3.0/PD2.0, PPS, QC4+/QC3.0/2.0, 삼성 5V/2A, APPLE-2.4A, DCF> FCP, AFC

 주의

본 제품은 더 높거나 더 낮은 전압이 적합하지 않은 경우 AC 100-240V 정전류에서 사용하기에 적합합니다.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	4포트 콕차지 + PPS PD3.0 GAN Multi Charger (100W)	모 델 명	NEXT-QC628GAN
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유틸리티스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.