# User Manual

Model: NEXT-QTC605

Qualcomm Quick Charge 3.0

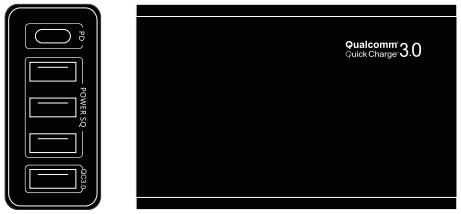


# 60W 5 Ports Type-C & QC 3.0 CHARGER

2-3 제품의 재질

하우징 : PC+ Fire proof material

2-4 제품의 외관 및 인터페이스설명

④

① ③ ②

① Type-C 5V/3A,9V/3A충전포트:

② Qualcom 12V/2.5A ,15V/2A

5V/3A or 9V/ m quick charge 3.0 충전포트:

③ 지능형 s 2A or 12V/1.5A

최대 출력 2. mart IC 내장포트 :

(Iphone/Ipa 4A, 5V를 최고 속도로 충전

④ AC 100-2 d/Samsung Tablet/Power Bank 등)

40V 소켓


1. 제품의 개요

1-1 소개

1-2 악세서리

2. 제품의 설명

2-1 제품의 사양

2-2 보호회로

2-3 제품의 재질

2-4 제품의 외관

3. 사용방법


Type-C & QC 3.0 Charger를 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하기 전에 사용자 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
사용하는데 문제가 있으면, 고객 서비스센터에 문의하십시오.
(www.ez-net.co.kr)

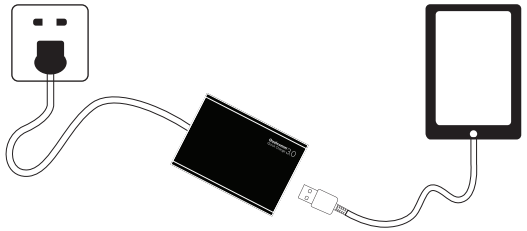

## 3. 사용 설명서

◆AC 100-240V 콘센트에 소켓을 연결합니다.

5포트 Type-C & USB-A(F) QC3.0 충전포트가 작동합니다.

최대 60W 충전용량을 제공하며, 외부 기기를 연결하지 않으면 내부 소비전력은 약 0.3mA입니다.

◆각 충전 포트에는 smart IC가 내장되어 있어, 충전 전류를 자동으로 인식하므로 삼성/애플 등의 충전포트를 구별할 필요가 없습니다.

NEXT-QTC605는 최고속도로 지능형 충전을 실현하는 최고의 기술이 적용됩니다.

100-240V 일정한 AC전원에서 사용가능하며, AC전원이 더 낮거나 높을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있음.

## 1.제품의 개요

### 1-1 소개

1.60W Type-C & QC 3.0 충전기

2.Type-C 출력: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A ,15V/2A

Smart Charge output: 5V/2.4A

QC 3.0 출력: 5V/3A or 9V/2A or 12V/1.5A

Type -C 기술 : 최대 전력 30W 출력 가능

Qualcomm 빠른 충전 3.0 기술 :

표준 충전기보다 최대 4 배 빠른 속도로 호환 장치를 단40분 만에 60 %까지 충전 할 수 있으며 전압 변동은 DC 5V에서 12v로 변경 될 수 있습니다.

3. 모든 버전의 Qualcomm Quick Charge 기술 (1.0, 2.0 및 3.0)과 하위호환됩니다.

4.또한 USB Type-C와 호환되며 비 Quick 충전 장치에 표준 충전을 제공합니다.

5.동시에 5 개의 장치를 충전가능

6.효율적인 동기식 정류 체계, 최대 87 %의 변환 속도.

7.컴팩트한 사이즈의 세련된 디자인적용

8.과부하, 과전압, 과열, 과전류 및 단락 회로 보호.

9.컴팩트한 사이즈의 세련된 디자인적용

10.안전 보장 : 프리미엄 재질 및 내장형 안전 장치로 단점 및 과부하로부터 보호합니다.

11.Smart IC적용으로 필요전압을 조절하여 자동충전.

### 1-2 악세서리

◆60W 5ports USB CHARGER 1EA

◆AC Cable (1M) 1EA

◆User Manual 1EA ◆Color box 1EA

## 2. 제품의 사양과 보호회로

### 2-1 제품의 사양

◆Input Voltage: AC 100-240V

◆Quiescent Current: < 0.3mA

◆Output USB-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A ,15V/2A

◆Output USB-QC 3.0:5V/3A or 9V/2A or 12V/1.5A

◆Max Output Current: 10000mA

◆Max Power: 60W

◆Highest Efficiency: 87%

### 2-2 보호회로

◆Output Short Circuit Protect:

연결기기와의 회로단락이 발생하면, 기기 보호를 위하여 충전을 중지합니다.

◆High Temperature of Protect:

제품의 하우징 온도 ≧ 58 ℃ 이상일 경우, 보호시스템이 동작하여 충전이 중지됩니다.

◆ Over Voltage Protection:

전압이 ≧ 6.2V 일 경우, 보호 시스템이 시작됩니다

## 제 품 보 증 서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제 품 명 | QC3.0 + Type-C(PD) AC 5P Charger | 모 델 명 | NEXT-QTC605 |
| 구입일자 | | 보증 기간 | 1년 |
| 고객성명 | | 전 화 | |
| 고객주소 | | | |
| 판 매 점 | | 전 화 | |
| 판매점 주소 | | | |
| 제조자 (수입원) | (주)이지넷유비쿼터스 | 전 화 | 02 – 715 - 0372 |
| 제조자 (수입원)주소 | WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요. | | |

주 의 사 항

A. 소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
B. 본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
C. 슬림PC를 위한 LP브라켓등은 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하셔야 합니다.
D. 슬림PC를 위한 LP브라켓등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
E. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
F. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
G. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
H. 우편(택배)이나 퀵서비스를 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.


본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권회사에 있습니다.
본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.