

# 10/100Mbps POE 거리연장기

## POE101EX 간단한 사용 설명서



- 입력 포트 POE/PD Port
- 출력 포트 POE/PSE Port
- 네트워크 포트 10/100Mbps
- 제품 크기 95 x 72 x 26mm

\*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



## 제품의 소개

POE101EX POE Extender 는 PSE, POE 장치로부터 UTP(Cat5/5e/6) 를 이용하여 최대 100M 의 거리를 연장할 수 있습니다. 감시 IP카메라, 액세스포인트(AP), 브릿지, 라우터 등과 같은 LAN 장치에 작동전원과 데이터전송을 위하여 설계되었습니다.

따라서 장치에 전원을 연결하지 않아도 POE Extender 를 이용하여 원거리에 설치된 장치를 이더넷 네트워크 케이블(UTP) 을 이용하여 전원공급을 할 수 있습니다.

POE101EX POE Extender 는 안정적인 서비스 품질을 위하여 내부 전류제한, 단락회로 및 과부하 보호기능을 갖추었습니다.


POE를 지원하는 액세스포인트(AP), IP 카메라, 브릿지 라우터 등의 장치가 원거리에 위치하고 있을 경우에는 데이지체인 기능을 이용하여, POE Extender 를 추가로 설치하여 거리를 연장할 수 있습니다. 다만, 이 경우에는 Power-end 장치로의 공급전력(W)은 감소하게 되므로 유의하여 설치를 진행해야 합니다.

Power Over Ethernet : 전력라인을 따로 설치하기 어려운 장소에 AP, IP 카메라, IP폰 등과 같은 네트워크 확장을 필요로 하는 장비에 연결 하는데 주로 사용하며, 전기공사의 시간과 비용을 절약할 수 있는 이점이 있습니다.

### □ 주요 특징

- . IEEE 802.3af/at Power over Ethernet , PD(Power Devices)
- . daisy-chain installation support
- . No external power / Plug-and-Play / Wall Mount Kit
- . POE/PD 100m(328 ft) CAT5/6 UTP cable to 200m, 300m or longer distance.

## 다이아그램

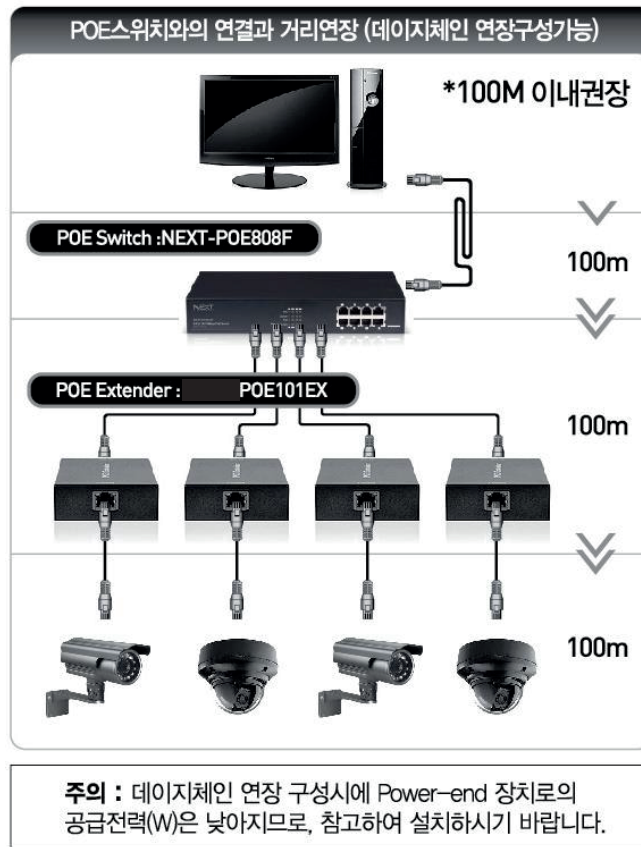

## 제품의 사양

모델	POE101EX
Network Port	10/100Mbps
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Network Media(Cable)	10BASE -T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE -TX: UTP category 5,5e cable (maximum 100m)
InPut Port	POE/ PD Port
OutPut	POE/PSE Port
Dimensions(W *D*H)	95(W) x 72(D) x 26(H)mm
Certification	CE, FCC, KCC
Temperature	Operating Temperature : 0°C ~ 40 °C (32 °F ~104°F) Storage Temperature: -40 °C ~ 70 °C ( -40 °F ~158°F)
Humidity	Operating Humidity : 10% ~ 90% non -condensing Storage Humidity : 5% ~ 90% non -condensing

# 제품 보증서

## Product warranty

제품명	10/100Mbps POE 거리연장기	모델명	POE101EX
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스   02-715-0372   주소는 <a href="http://www.ez-net.co.kr">www.ez-net.co.kr</a> 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,  
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.