



67500mAh 300W 휴대용 대용량 멀티 배터리

NEXT-675PB PRO 간단한 사용 설명서



- 배터리 용량 67500mAh/250Wh
- 제품 크기 210 x 130 x 130mm
- 충전 시간 7시간, 15V/4A
- 제품 무게 2.8kg



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

NEXT-675PB PRO에 대하여

NEXT-675PB PRO를 구매해 주셔서 감사드립니다. 이 기기는 AC220V, USB 5V, DC12V, Type-C 5~20V 충전 및 비상램프 기능을 갖춘 다목적 대용량 캠핑용 휴대용 배터리(300W)입니다. 제품 내부에는 리튬 배터리가 내장되어 있으며, 사용자의 안전을 위하여 안전 보호회로와 차단장치가 설정되어 있습니다. 기기 사용전에 이 설명서를 읽어보시고 설명서대로 안전하게 사용할 것을 권장합니다. 감사합니다.

안전 주의사항

- 기기의 근처에 동전, 열쇠, 보석등 금속이나 철재류의 제품을 가까이 두지 마세요. 그로인한 단락사고의 위험이 있습니다.
- 이 기기를 불로 가열하거나, 물 기름등의 액체류에 절대 담가서는 안됩니다. 또한 직사광선에 직접 장시간 노출 시키는 것도 삼가해 주세요.
- 습도가 높고 먼지가 많은 환경을 피해 주세요.
- 기기를 분해하거나 충격을 주지 마세요. 또한 기기에 무거운 다른 물체를 올려 놓지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 이 기기를 신체장애가 있는 사람이나 어린이등이 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 수건이나 의류 기타 다른 천 종류의 이물질로 덮거나 가리지 말아 주세요.
- 충전시 발열이 있을 수 있으나 이것은 정상적인 현상입니다. 다만 뜨거울 수 있으니 만질 때 주의해 주세요.
- 폐기시 정해진 규칙에 의하여 처리해 주세요. 가정용 쓰레기봉투로 내장된 배터리를 버리지 말아주세요. 폭발과 오염을 일으킬 수 있습니다.
- 장시간 고출력 기기 사용하여 내부 발열이 발생 될 경우 쿨러가 작동되며, 소음은 발생할 수 있습니다.


1

제 품 스펙

정격파워	250Wh 3.7V 67500mAh
제품크기	190mm * 140mm *145mm (L * W * H)
무게	약 2.8Kg
내장배터리	100% 고품질 리튬배터리 셀
충전파워	DC 15V/4A (DC용 충전포트)
	DC(5V,9V,12V,15V,20V)/3A ,최대 60W (USB-C 충전포트)
Type-C출력	5V,9V,12V,15V,20V /3A 최대 60W
USB 출력	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(고속충전),5V/2.4A
DC 출력	12V/10A
충전 시간	7.0Hrs Charged by 15V/4A
AC 출력	220V AC 16A 60Hz 순수 정현파 250W 인버터 내장 최대출력 300W 멀티 콘센트 2구
AC 파워	AC 정격파워 : 250W
	최대 출력 파워 : 300W
전원 디스플레이	LED 인디케이터
동작램프	LED 인디케이터 (AC/DC)
작업환경	-5℃ ~ 40℃
충전수명	> 500 회
구성품	NEXT-675PB PRO 본체 * 1 DC충전기 *1 사용자설명서 * 1


2

제품 각 부분별 명칭

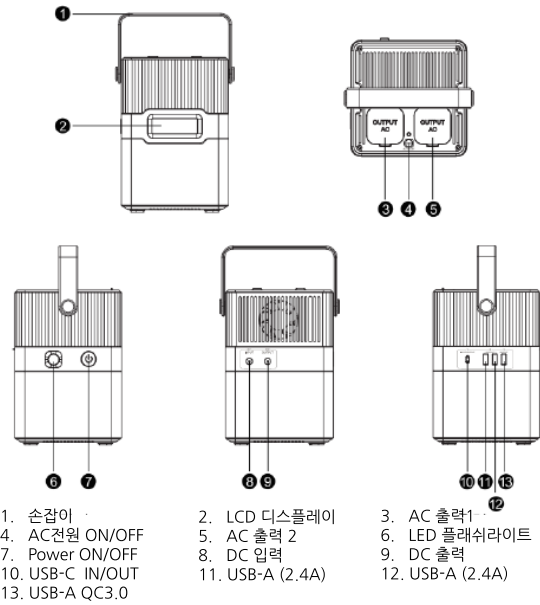

- 손잡이
- AC전원 ON/OFF
- Power ON/OFF
- LED 디스플레이
- AC 출력 1
- AC 출력 2
- DC 입력
- USB-A (2.4A)
- USB-A (2.4A)
- LED 플래쉬라이트
- DC 출력
- USB-A (2.4A)
- USB-A QC3.0

LCD 디스플레이

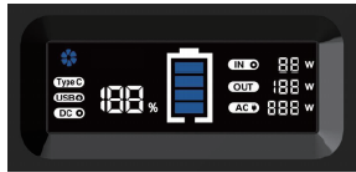

3

2) 다른 출력 제품을 연결해 사용하는 방법

① **AC 출력** : “ON/OFF” 버튼을 AC램프가 켜질때까지 눌러주세요. 램프가 켜지면 AC출력상태로 활성화 됩니다. 그때에 AC커버를 열고 동작하려는 전기 기기를 AC콘센트에 연결하여 사용하면 됩니다.

※ 인버터는 순수정현파 파형이며 정격출력 250W/최대출력 300W 파워입니다. 300W 이상의 전기기기를 사용해서는 안되며, AC 사용시 열의 방출을 위하여 팬이 동작합니다.

주의 : 다른 국가 또는 다른 전압을 사용시 이 설명서를 꼼꼼히 읽고 전압에 맞는 제품을 연결해 사용해 주세요. 그렇지 않을 경우 사고의 원인이 될 수 있습니다.

② **DC 12V 출력** : DC12V 포트로는 차량용 냉장고나 LED램프등 다양한 차량용 전기기기를 연결하여 사용할 수 있습니다.

③ **Type-C USB 출력** : Type-C USB의 출력 전압은 5~20V이며 최대 60W까지 사용이 가능합니다. 인공지능형 PCB 내장으로 자동으로 사용 기기의 전압, 전류를 판별하여 동작합니다.

※ DC5V 사용시 3A/DC9V/DC12V 사용시 1.5A 출력됩니다.

④ **2구 USB DC5V 출력** : 또한 DC5V/2.4A USB포트가 2구 내장되어 핸드폰이나 노트북등의 디지털기기를 충전할 수도 있습니다.

제품사용 최적의 환경

- 이 기기는 고품질의 리튬배터리가 내장 되었으며, 자체 메모리 기능은 없지만 67500mAh의 고용량이며 내구성이 뛰어납니다. 그러나 최적의 충전, 사용환경을 위해서는 10~30도의 온도에서 사용하는게 좋습니다.
- TV나 라디오등 전자파가 발생하는 제품은 기기 충전시 최대한 멀리 위치해 주세요.
- 기기를 장시간 사용하지 않을경우, 케이블을 본체에서 분리해 보관해 주세요.
- 일부 휴대용 장치는 기기별로 충전모드로 설정해야 가능할 수도 있습니다. 사용하려는 기기의 사용설명서를 확인 후 사용해 주세요.
- 배터리의 수명을 연장하기 위해서는 3개월 이내에 한번씩은 충전을 해주는것이 좋고 적어도 6개월에 한번씩은 반드시 충전해 주어야 합니다.

5

재활용

사용한 배터리나 케이스는 전기기기의 재활용 전용 수거 장소에 폐기하여 주세요. 폐기물 오염을 방지하고 재활용을 촉진할 수 있습니다. 가능하면 배터리와 케이스를 분리하여 폐기처리 해 주세요.

배터리 안내

제품의 내부에는 충전식 고정형 고사양의 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 폐기시가 아닐경우, 절대로 배터리를 분리하지 마세요. 기기의 손상 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.

배터리는 500번 이상 연속충전할 수 있습니다. 충전해도 사용이 안된다면 수명이 다한 것이며 그때는 폐기해야 합니다.

AS 처리기준

- 제품에 결함이 있거나 고장시 1년간 무상 A/S처리해 드립니다. 무상처리 기간은 구매영수증 또는 구매기록으로 확인됩니다.
- 개인적으로 기기를 열거나 분해하지 말아야 합니다.
- 무상서비스 기간이라도 소비자의 과실로 인한 고장시는 유상비용이 발생할 수 있습니다.
- 잃어버린 부품에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 무상처리 기간 이후에는 사안별로 유상비용을 청구할 수 있습니다. 그 비용에 대해서는 개별통지 및 협의할 것입니다.

아래의 사항에 대해서는 무상 또는 A/S가 불가할 수 있습니다.

- 사용자의 과실로 인한 제품의 파손, 회로의 변형 또는 파괴, 배터리 이상현상등 발견 시
- 화재, 물, 부식등에 의한 기기 사용 불가 시
- 표준전압 이상되는 입력으로 회로 또는 부품이 탔거나 훼손 시

6

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	67500mAh 300W 휴대용 대용량 멀티 배터리	모 델 명	NEXT-675PB PRO
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조자(수입원)	(주)이지넷유통비즈니스 02-715-0372 주소는www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

4