

95W POE 기가비트 인젝터

POE5808J-95W 간단한 사용 설명서



- POE 출력 최대 95W
- POE 핀맵 1,2(-) 0v, 3,6(+) 52.6v
4,5(+) 52.4v, 7,8(-) 0v
- 제품 크기 178.5 x 80 x 46mm
- 제품 무게 685g
- TYPE ACTIVE



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

제품 소개

POE 인젝터는 작고 합리적인 비용의 단일 포트 PoE 인젝터로, 표준 100~240V/AC 전력을 저전압으로 변환할 수 있습니다.


DC는 기존 LAN 케이블을 통해 IEEE 802.3af/at/bt 호환 네트워크 악세서리의 전원을 공급합니다. 무선 LAN(WAN) 액세스 포인트, IP 보안 카메라, VoIP 전화 및 기타 저포트 밀도 설치의 원격 전원 공급을 할 수 있습니다.

PoE Mid-spans는 외부 전원 공급 장치 및 관련 AC/DC 전원 케이블에 연결할 필요가 없으므로 기존 이더넷 인프라에 비해 작고 경제적이며 안전하고 안정적인 전원 솔루션을 제공합니다.


제품 특징

- Full IEEE 802.3af IEEE 802.3at,IEEE802.3bt Compliant
- Up to 90W of Power on 4-pairs
- Auto-detect of POE IEEE 802.3af IEEE 802.3at,IEEE802.3bt equipment
- Supports 10/100/1000Base-T applications
- LED indicators power input indication
- Distance up to 100 meters
- Internal AC/DC converter – no need for external power modules
- Easy plug-and-play installation
- Surge protection

하드웨어 설명

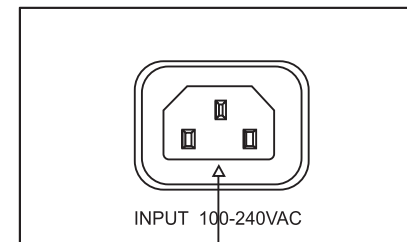

AC 소켓, AC 케이블 연결

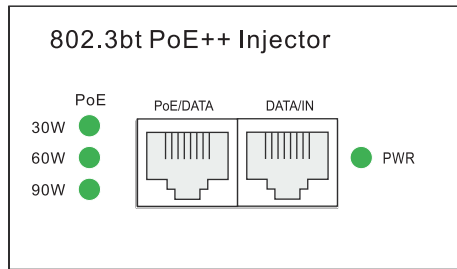

PoE/DATA: CAT5 UTP 케이블로 카메라에 연결하여 전원을 공급합니다.

데이터 입력: CAT5 UTP 케이블로 이더넷 장치에 연결하여 데이터를 전송합니다.

포트는 비표준 PoE 장치에 연결하지 않는 것이 좋습니다. 이 장치는 손상될 수 있습니다.

PWR: 전원 LED, 녹색 표시등이 계속 켜져 있음을 나타냅니다.

PoE 인젝터가 100-240V의 전원 입력을 받았습니다.


30W: 출력 전력이 0~30W일 때 LED가 켜집니다.

60W: 출력 전력이 30~60W일 때 LED가 켜집니다.

90W: 출력 전력이 60~90W일 때 LED가 켜집니다.

다이아그램

POE 인젝터를 이용하여 전원라인 아니 콘센트 연결이 어려운 환경에 UTP 케이블을 통한 거리 연장하여 POE 지원 PD장비(CCTV/IP CAMERA/AP)를 연결하여 네트워크를 확장할 수 있습니다.

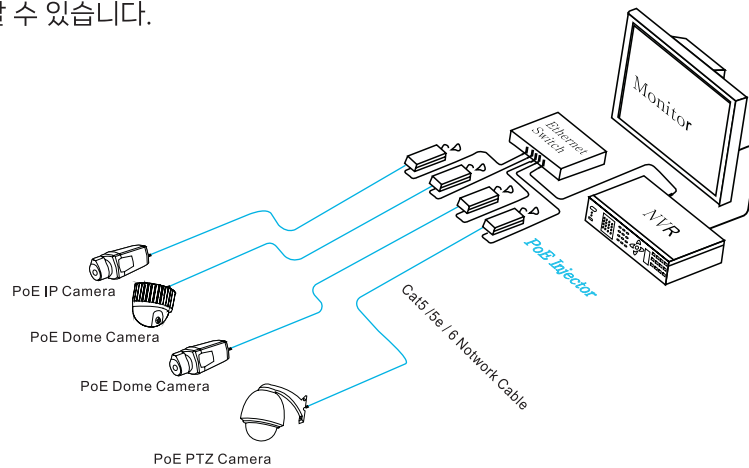

방법:

1. CAT5 UTP 케이블을 사용하여 이더넷 장치의 포트를 DATA IN 포트에 연결합니다.
2. AC 케이블을 인젝터와 소켓에 연결합니다.
3. CAT5 UTP 케이블로 PoE OUT 포트를 PD에 연결합니다.

제품 사양

Item	Description
No. of channels	1
Pass Through Data Rates	10/100/1000Mbps
Power over Ethernet Output	Pin Assignment and Polarity
	1/2(-)3/6(+),4/5(+)/7/8(-)
	Output Power Voltage: 54VDC
Input Power Requirements	User Port Power: 90W MAX (* system : 5W)
	AC Input Voltage: 100 to 240 Vac
	AC Input Current: 1A 100-240 Vac
Dimensions	AC Frequency: 50 to 60 Hz
	178,5 mm x 80mm x 46 mm
	System indicator: AC Power
Indicators	User Indicator: Channel Power
	30W:When the output power is 0 to 30W, led lights up
	60W:When the output power is 30 to 60W, led lights up
	90W:When the output power is 60 to 90W, led lights up
Connectors	Shielded RJ-45, EIA 568A and 568B
Protection	Over current protection
	Over load protection
	Over voltage protection
	Anti-interference protection
Environmental Conditions	Operating Ambient Temperature:0 to 45°C
	Operating Humidity:
	Maximum 80%, Non-condensing
	Storage Temperature:-20 to 70°C
Regulatory Compliance	Storage Humidity:
	Maximum 80%, Non-condensing
	IEEE 802.3af (15.4W)
Regulatory Compliance	IEEE 802.3at (30W)
	IEEE802.3bt (90W)

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	95W POE 기가비트 인젝터	모 델 명	POE5808J-95W
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



NEXTU

(주)이지넷유비쿼터스 고객 지원 안내

서울특별시 용산구 새창로 45길 78 진성빌딩 502호 (주)이지넷유비쿼터스

소비자 상담실 : 02-715-0372

월요일 ~ 금요일 / 오전 10시 ~ 오후 5시 (토요일·일요일·공휴일 휴무)

www.ez-net.co.kr

