

1:2 SDI 분배기

SDI0102SP 간단한 사용 설명서



- 입력 SDI BNC Male x 1
- 출력 SDI BNC Male x 2
- 정격 입력 DC 5V

- 제품 크기 96 x 63 x 25mm
- 제품 무게 170g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품을 사용하기 전에....

SDI0102SP 를 사용하시면서 제품의 오용,개조,

잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며,

이것에 대해서 본사에서서는 배상책임을 지지 않습니다.

해당 제품으로 인하여 SDI를 지원하는 기기(SDI 플레이어,

디스플레이장치)등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서서는

배상책임을 지지 않습니다.

해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.

이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.

위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주십시오.

제품의 소개

. SDI0102SP 는 SDI를 지원하는 한대의 기기를 다수의 TV, 모니터, 프로젝터 등의 디스플레이 장치에 연결하여 동시에 같은 화면을 출력하는 SDI SPLITTER 입니다.

. SDI0102SP 는 1x2(입력x출력)를 지원하여, 한대의 SDI장치(카메라)를 두 대의 디스플레이 장치에 연결할 수 있습니다.

제품의 기능

한대의 SDI장치(카메라 등)를 다수의 디스플레이 장치에 연결하여 재생하는 영상과 음향을 똑같이 출력합니다.

(Display Mirror) , 최대해상도 1080p 를 지원합니다.

별도의 설치가 필요 없으며, 연결 후 바로 사용할 수 있습니다.

본체 전면의 LED를 통해서 전원 on/off 상태와 현재 사용중인 포트를 한눈에 알아볼 수 있습니다.

SDI to HDMI 컨버터를 사용하여 HDMI 디스플레이 장치에도 연결할 수 있습니다.


제품의 사양

모델명 : SDI0102SP	
인터페이스	
Input	1080p/1080i/720p/576p /576i /480p/480i
Output	Deep Color 24bit/36bit
Cable Length (BELDEN 1694A)	3G Mode : up to 100M / HD Mode : up to 200M / SD Mode : up to 400M
HDMI Input/Output	10M 이내
데이터 전송속도	6.75Gbps
장치운영 습도범위	10~85% RH
장치운영 온도범위	-10 to + 80C°
전원	
아답터 형식	입력AC(50Hz.60Hz) 100 -240V
아답터	DC 5V
물리적인 사양	
제품재질	철제(steel)
제품사이즈	Main body: 96(W)x 63(H)x25(D) mm
제품무게	170g

제품의 사용

1. SDI0102SP 제품의 입력포트에 SDI 장치를 연결합니다.(CCTV 카메라 등)
2. SDI 출력 포트에 TV, 모니터, 프로젝터 등의 다수의 디스플레이 장치를 연결합니다.(HDMI 케이블은 24AWG 규격의 사이즈 10M 이내의 길이를 사용해주셔야 합니다.)
3. 제품의 아답터를 연결합니다.

제품의 다이어그램

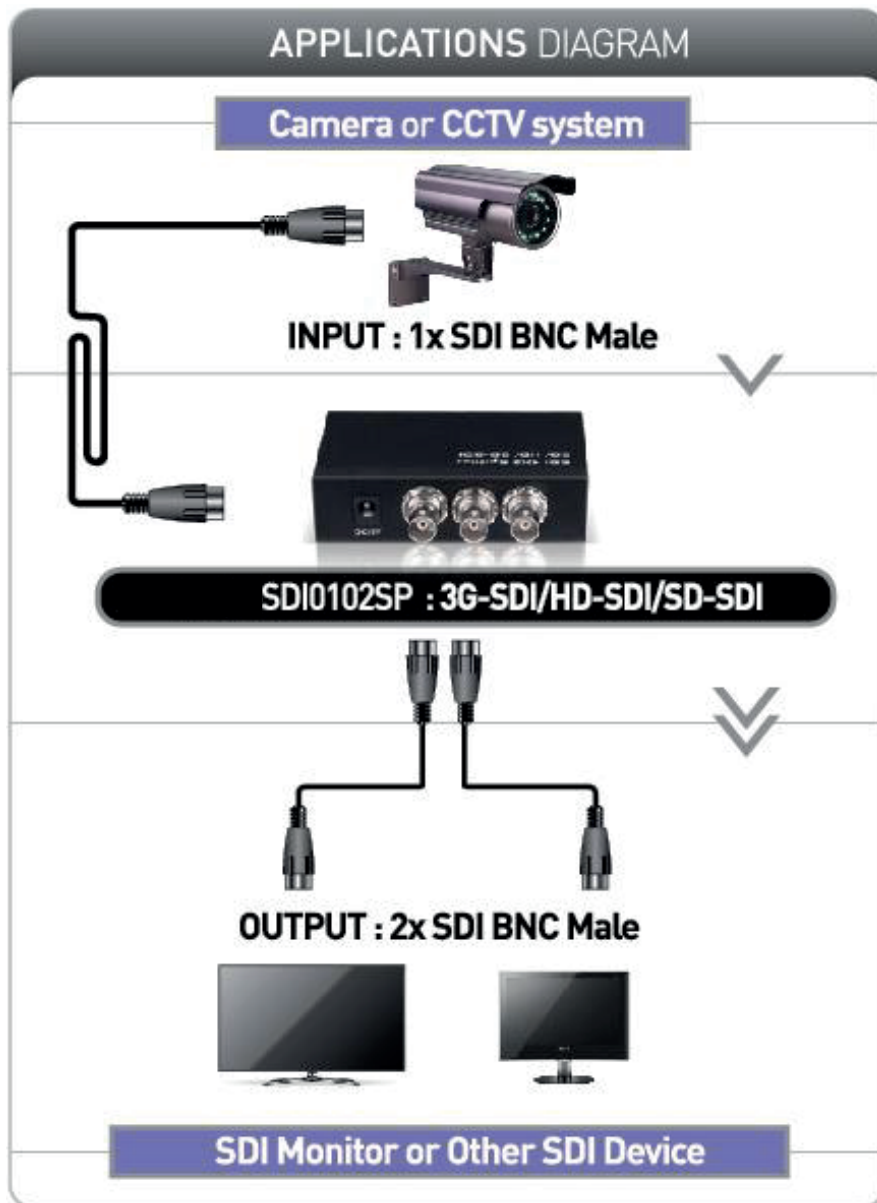

제품 사용 시의 주의사항

1. SDI0102SP 제품을 이용할 때에
비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나
고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의
원인이 될 수 있습니다.
2. 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을
방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
3. 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면
안됩니다.

제품의 구성물

SDI SPLITTER 1x2(SDI0102SP)

- . 입력 1포트, 출력 2포트 SDI SPLITTER 본체
- . 사용자설명서
- . DC 5V 아답터

제품 보증서

Product warranty

제품명	2:1 SDI 분배기	모델명	SDI0102SP
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.