

NEXT-AX1800MT

V1.1.4.4N 펌웨어 업그레이드 가이드

1.1.4.2N 펌웨어가 업로드 되어있는 AX1800MT을 부팅시켜 WEB-UI에 접속한 후, 우측 고급을 눌러주세요.

The screenshot displays the NEXTU web interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Home (홈), Internet Settings (인터넷 설정), Wi-Fi Settings (Wi-Fi 설정), LAN Settings (LAN 설정), and Advanced (고급) - highlighted with a red box.
- Connected Devices (연결된 장치):** Shows 1 user (1 사용자 수) and a button to view connected users (연결된 사용자보기).
- Internet Information (인터넷 정보):** Displays connection status (연결 확인중) with a bar chart.
- Wi-Fi Information (Wi-Fi 정보):**
 - Wi-Fi 2.4G:** SSID: NEXT_AX1800MT_2G, Password: [masked]
 - Wi-Fi 5G:** SSID: NEXT_AX1800MT_5G, Password: [masked]
 - Save button (저장)
- Network Status Diagram:** Shows a cloud connected to a router. Upload/Download speeds are 0.00 KB/s. A computer is connected to the router via LAN, with a status check button (상태확인).
- Footer:** Firmware version: 1.1.4.2N, MAC address: 06:33:F0:5E:7E:5C

고급으로 이동 후, 좌측 하단의
펌웨어 업그레이드를 눌러주세요.

고급 설정

시스템 정보 >

DHCP static IP

MAC Clone

Wi-Fi 고급 설정

다중 SSID

플러그 인

연결된기기 트래픽 통계 시간 설정

보호자 통제 재시동 시간 VPN Server 설정

LED 제어 IPTV설정 VPN Client

시스템 통제

비밀번호 재부팅

공장 초기화 **펌웨어 업그레이드**

장치 모델: NEXT_AX1800MT 펌웨어 버전: 1.1.4.2N 배포일: 2023-01-03 20:00

WAN 정보

인터넷 종류: DHCP
링크 상태: 연결됨
IP 주소: 192.168.219.121
서브넷 마스크: 255.255.255.0
게이트 웨이: 192.168.219.1
DNS1: 192.168.219.1
DNS2:
MAC 주소: 50:33:F0:5E:7E:5C

LAN 정보

DHCP서버 상태: 켜
IP 주소: 192.168.1.254
서브넷 마스크: 255.255.255.0
MAC 주소: 06:33:F0:5E:7E:5C

2.4G Wi-Fi

SSID: NEXT_AX1800MT_2G
암호화: WPA2/WPA
채널: 6
MAC 주소: 50:33:F0:5E:7E:5E

5G Wi-Fi

SSID: NEXT_AX1800MT_5G
암호화: WPA2/WPA
채널: 36
MAC 주소: 52:33:F0:4E:7E:5E

펌웨어 업그레이드를 눌러 이동 후,
우측 그림과 같이 반드시 “구성 설정
유지”의 체크를 **반드시 해제** 하
시고, 파일 찾기를 눌러주세요.

홈 인터넷 설정 Wi-Fi 설정 LAN 설정 고급

고급 설정

- 시스템 정보
- DHCP static IP
- MAC Clone
- Wi-Fi 고급 설정
- 다중 SSID

플러그 인

- 연결된기기 트래픽 통계 시간 설정
- 보호자 통제 재시동 시간 VPN Server 설정
- LED 제어 IPTV설정 VPN Client

시스템 통제

- 비밀번호 재부팅
- 공장 초기화 펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드

구성 설정 유지 [파일찾기](#)


※ "펌웨어 업그레이드"는 유선/무선으로 연결된 장치가 없는 상태에서 유선랜으로 연결된 PC에서 수행해주세요!!

펌웨어 업그레이드

구성 설정 유지 [파일찾기](#)

※ "펌웨어 업그레이드"는 유선/무선으로 연결된 장치가 없는 상태에서 유선랜으로 연결된 PC에서 수행해주세요!!

다음 사진과 같이 펌웨어 이름이
“WEB_v1144n_230216-1031.bin”
인지 확인 해주시고, 열기를 눌러주세요.

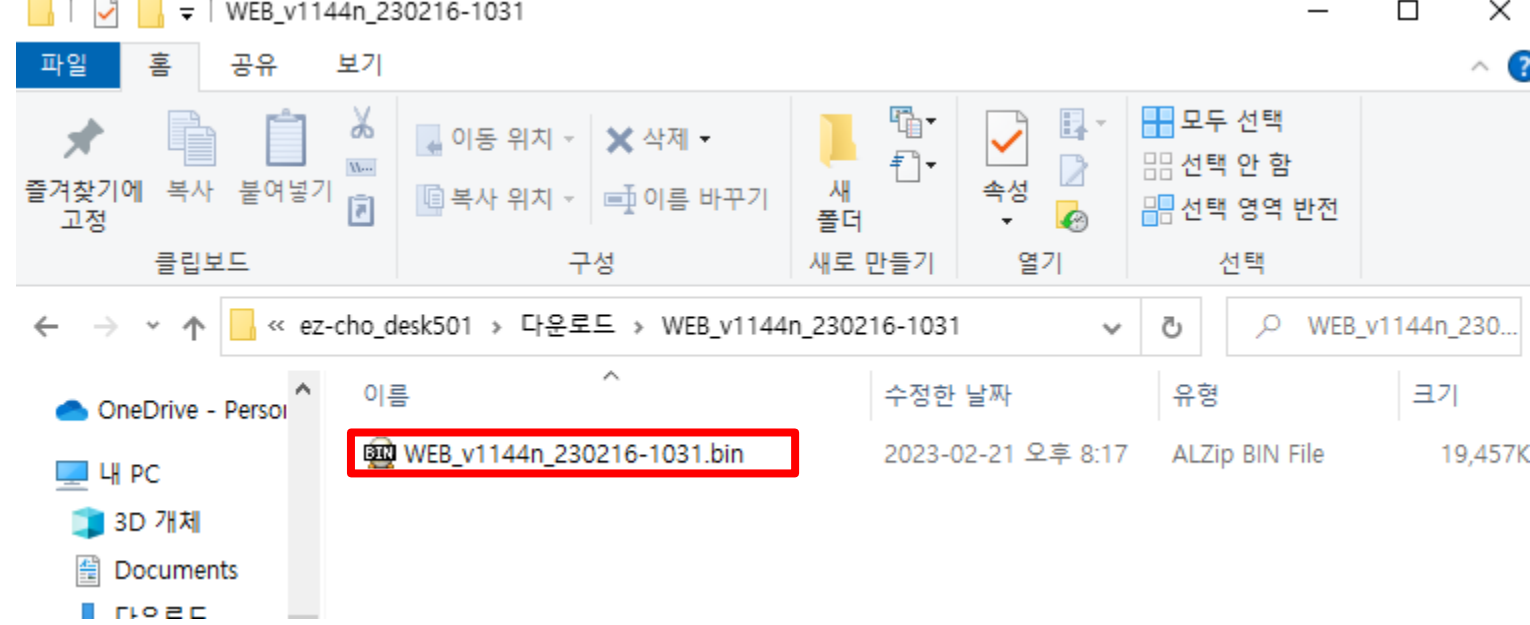

구성 설정 유지의 체크 박스를 해제 하셨고, 펌웨어 이름을 확인 하셨다면, 업데이트를 눌러 펌웨어 업그레이드를 진행해 주세요.



파일찾기

업로드 완료! 넘어가기

구성 설정 유지

업데이트 취소

***업데이트*를 클릭하면 펌웨어 업그레이드가 진행됩니다.**
※주의: 펌웨어 업그레이드 중 전원을 끄면 공유기가 고장날 수 있습니다!!

- 고급 설정
- 시스템 정보
 - DHCP static IP
 - MAC Clone
 - Wi-Fi 고급 설정
 - 다중 SSID

- 플러그인
- 연결된기기
 - 트래픽 통계
 - 시간 설정
 - 보호자 통제
 - 재시동 시간 설정
 - VPN Server
 - LED 제어
 - IPTV설정
 - VPN Client

- 시스템 통제
- 비밀번호
 - 재부팅
 - 공장 초기화
 - 펌웨어 업그레이드

업그레이드가 완료 되었다면,
우측 사진과 같이 펌웨어 버전이
1.1.4.4N, 배포일 2023-02-13 22:22
인지 확인해주세요.

홈 인터넷 설정 Wi-Fi 설정 LAN 설정 고급

고급 설정

시스템 정보 >

DHCP static IP

MAC Clone

Wi-Fi 고급 설정

다중 SSID

플러그 인

연결된기기 트래픽 통계 시간 설정

보호자 통제 재시동 시간 VPN Server 설정

LED 제어 IPTV 설정 VPN Client

시스템 통제

비밀번호 재부팅

공장 초기화 펌웨어 업그레이드

장치 모델: NEXT_AX1800MT 펌웨어 버전: 1.1.4.4N 배포일: 2023-02-13 22:22

WAN 정보

인터넷 종류: DHCP
링크 상태: 연결됨
IP 주소: 118.33.22.92
서브넷 마스크: 255.255.255.0
게이트 웨이: 118.33.22.254
DNS1: 168.126.63.1
DNS2: 168.126.63.2
MAC 주소: 50:33:F0:5E:87:F4

LAN 정보

DHCP서버 상태: 켜
IP 주소: 192.168.1.254
서브넷 마스크: 255.255.255.0
MAC 주소: 06:33:F0:5E:87:F4

2.4G Wi-Fi

SSID: NEXT_AX1800MT_2G
암호화: None
채널: 6
MAC 주소: 50:33:F0:5E:87:F6

5G Wi-Fi

SSID: NEXT_AX1800MT_5G
암호화: None
채널: 36
MAC 주소: 52:33:F0:4E:87:F6