

AHD to CVBS/VGA/HDMI Video Converter

NEXT-1608AHD 간단한 사용 설명서



- 출력 신호 HDMI 1.4/VGA/BNC/AHD(Loop Out)
- 입력 신호 AHD/BNC
- 소비 전력 9-24VDC(110~220V)/6.5w
- 제품 크기 108 x 98 x 26mm
- 제품 무게 150g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품을 사용하기 전에....

- AHD to HDMI/VGA/CVBS(with AHD LOOP OUT) 비디오 컨버터를 사용하시면서 제품의 오용, 개조, 잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며, 이것에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 제품으로 인하여 HDMI 또는 SDI를 지원하는 기기(HDMI 플레이어, 디스플레이장치)등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.
- 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주시시오.

제품 사용 시의 주의사항

1. 제품을 이용할 때에 비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을 방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
3. 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면 안됩니다.

제품의 소개(AHD to HDMI/VGA/CVBS with AHD LOOP Converter)

. NEXT-1608AHD는 AHD 입력으로 CVBS/VGA/HDMI/ AHD 출력을 제공합니다.

. 선택적으로 1개의 신호를 출력할 수 있으며, 최대 3MP/5MP/8MP 의 해상도를 지원합니다.

. NEXT-1608AHD는 AHD카메라의 신호를 입력 받아서 HDMI디지털신호, 아날로그 VGA, NTSC/PAL영상의 CVBS, AHD (LOOP out) 신호로 출력할 수 있습니다.

. 각각의 다른 인터페이스의 출력을 지원하여 HDTV, LCD모니터 등의 디스플레이 장치에 보안AHD카메라의 화면을 전송할 수 있습니다.

. 동축케이블(BNC)을 이용하여 최대 300M의 거리까지 HD비디오 신호를 손실 없이 전송할 수 있으며, 설치와 사용이 편리합니다.

제품의 기능

- ◇ AHD signal to HDMI 1080p/720P
- ◇ HDMI output format: 720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz
- ◇ HDMI input can compatible several format of DVI : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1680x1050, 1920x1080@50_60Hz
- ◇ video input system: NTSC / PAL (Automatic detection and adaptive)
- ◇ VGA and BNC signal can be connected to the converter at the same time ,the output signal can be switched by the DIP switch .
- ◇ compatible with HDCP, HDMI1.4
- ◇ provides HD analog signal AHD input /loop out interface
- ◇ provides HD digital signal HDMI(720P@60Hz/1080p@60hz) output interface .
- ◇ provides power adapter 9-24V DC interface
- ◇ support AHD signal 500m
- ◇ support audio and image synchronously output
- ◇ support video output smoothly , without signal loss , screen polarized and screen shaking
- ◇ with CE, FCC, KC, RoHS certificate

제품의 사양

Product name	AHD to HDMI/VGA/CVBS with AHD Loop out video converter
Signal output	HDMI(1.4)/VGA/BNC/ AHD(Loop out)
Signal input	AHD/BNC
Interface output:	1channel HDMI-A(compatible with DVI-D/I)/VGA/BNC/AHD
interface input:	1channel AHD/BNC
Power consumption	9-24V DC (110~220V) / 500mA ± 10% max 6.5w power adapter
DIP switch	Video PAL/NTSC switch;VGA/CVBS signal input switch;VGA 720p/1080p resolution switch
Resolution input	720P @50Hz/60HZ 1080p
Resolution output	720P@60HZ/50HZ/1080p@60hz/3MP/5MP/8MP
certificate	CE, FCC, KC, RoHS certificate
temperature	Operating temperature: -10 °C - 50 °C (14-122°F) storage temperature : -10 °C - 85 °C (14~176°F)
Dimension	108(W) x 98(L) x 26(H) mm
Material of the box	aluminium alloy

제품의 구성물

AHD to CVBS/VGA/HDMI Converter

- . 제품본체
- . 사용자설명서
- . DC 아답터

제품의 명칭

-전면-



CVBS OUT / VGA OUT / HDMI OUT 단자 중에 하나의 단자에서 선택적으로 출력합니다.

-후면-




1. AHD 카메라를 연결합니다.(BNC 케이블)
2. "Button 1" 버튼을 눌러서 순차적으로 출력단자를 선택할 수 있습니다. (CVBS/VGA/HDMI)
3. "Button 2" 버튼을 눌러서 해상도를 조정합니다. (CVBS:NTSC/PAL, HDMI/VGA:720p/1080p)

* D1 : HDMI Indicator, D2 : VGA Indicator , D3 : AV Indicator

* DC IN 소켓은 DC9V 또는 24V 아답터로 전원을 공급할 수 있습니다.

제품의 다이어그램

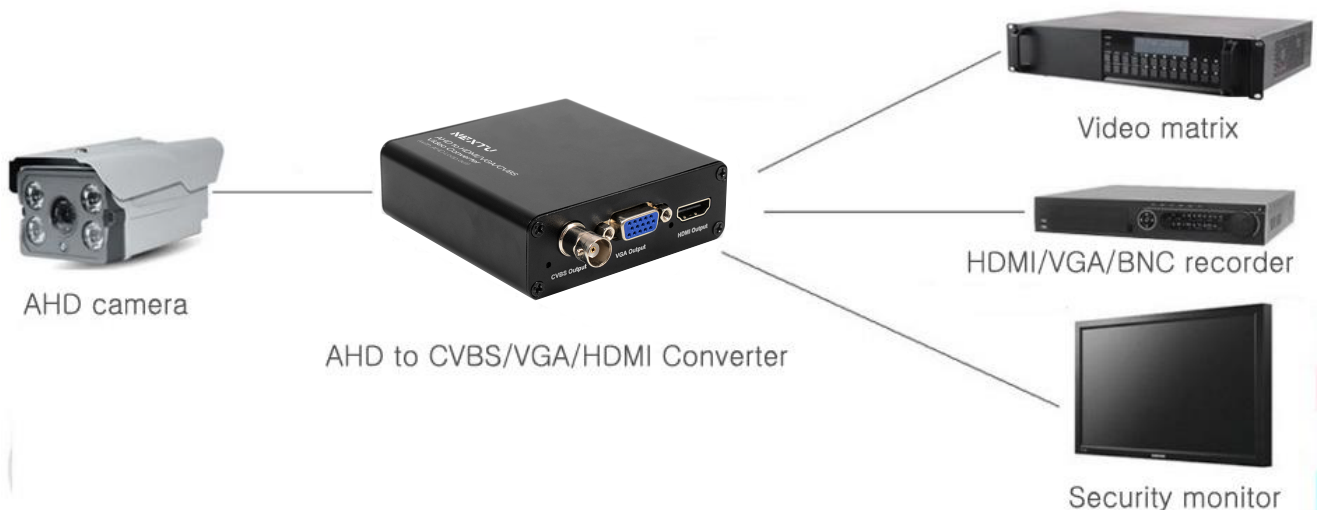

제품 보증서

Product warranty

제품명	AHD to CVBS/VGA/HDMI Video Converter	모델명	NEXT-1608AHD
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소			
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.