

NEXTU

WIFI IR 스마트 무선 플러그
NEXT-SWP3500 간단한 사용 설명서




· 지원 WiFi 802.11b/g/n (WiFi 4)
· 입력 전압 90~250V AC 50Hz
· 최대 부하 전류 3500W/16A

· 제품 크기 66 x 66 x 35.7mm
· 제품 무게 120g

*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!



제품 소개

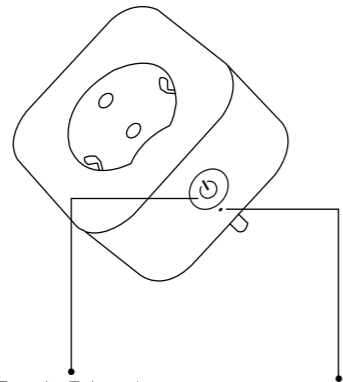

버튼 : 스마트 플러그 ON/OFF
녹색 LED가 깜박일 때까지 길게 누르면 (5 초 동안) 앱 연결모드가 시작됩니다.

녹색 LED
· 켜짐 : 네트워크에 연결

적색 LED
· 켜짐 : 스마트 플러그 ON
· 꺼짐 : 스마트 플러그 OFF
· 빠른 깜박임 : 앱 연결모드
· 꺼짐 : 네트워크 연결 안됨

앱/플랫폼	Tuya (투야)
운영체제 지원	안드로이드/iOS
연결 프로토콜	WiFi, IEEE802.11bgn
동작 모드	에어컨모드, 플러그모드, DIY모드
입력전압	90~250V AC 50Hz
최대허용 용량	최대 4000W 16A
소켓타입	국내용 220V

(1)

빠른설치 안내

1. 설치준비

1.1 APP Store 또는 Google Play에서 **넥스트유 홈 IoT**를 검색하여 앱을 설치하십시오.
설치가 완료되면, 먼저 새로운 사용자로 계정을 등록해야 합니다.

1.2 모바일 장치(스마트폰, 태블릿)를 2.4GHz Wi-Fi 공유기에 연결하고 스마트 플러그를 켜줍니다.
※ 주의 : 스마트 플러그는 2.4G WiFi 공유기에만 연결이 가능합니다. 2.4G/5G 듀얼밴드 공유기를 사용할 경우 2.4GHz 주파수 대역으로 연결하시면 됩니다.

2. 스마트 플러그를 와이파이 에 연결

스마트 플러그의 녹색 LED가 빠르게 깜박일때 까지 버튼을 5초동안 누른 다음 **넥스트유 홈 IoT** 앱을 실행합니다. 오른쪽 상단 + 버튼을 누른 후 사용자 권한을 허용하신 후에 안내되는 순서대로 네트워크에 연결해 주십시오.

(2)

액세스 권한을 모두 허용해 주십시오.

소지하고 계신 기기의 설정 - 넥스트유 홈 IoT 어플리케이션 정보에서 권한을 수정하실 수 있습니다.

(3)

장치를 검색하여 추가하신 후 와이파이를 연결해 주십시오.

와이파이 연결에 성공한 후 완료 버튼을 눌러 장치 추가를 완료해 주십시오.

(4)

넥스트유 홈 IoT 앱을 실행하세요.

1. 에어컨 모드

초기 화면에서 우측 상단 펜 모양 아이콘을 클릭한 후 추가 버튼을 클릭하여 원하는 기기를 선택해 줍니다. 그 다음에는 앱에서 안내하는 대로 에어컨 브랜드를 검색한 후 사용하는 에어컨 모델과 매칭하시면 됩니다. 에어컨 모드에서는 온도 변경과 켜고 끄는 작업등을 어플을 통해 할 수 있습니다.
※ 사용하시는 에어컨 매칭에 실패할 경우 DIY 모드로 수동 등록하여 사용하십시오.

(5)

에어컨 아이콘을 선택하신 후 매칭방법을 선택해 주시고 소유하고 계신 에어컨의 브랜드를 찾아 선택해 주십시오.

핸드폰으로 에어컨을 가리킨 상태에서 하단 오픈 버튼을 눌러 주십시오. 기기가 올바르게 연결되었는지 확인해 주십시오.

(6)

2. 플러그 모드

첫 번째 설정 페이지에서 플러그 모드로 사용이 가능합니다. 플러그 모드에서는 전원 ON/OFF, 타이밍, 전기사용량(전원/전류/전압), 더 많은 기능등을 사용할 수 있습니다.

전원 켜짐 전원 꺼짐

(7)

3. DIY 모드

첫 번째 설정 페이지에서 "DIY 모드" 아이콘을 클릭하세요. (이미 선택된 상태에도 오른쪽 위 모서리의 펜모양 아이콘을 클릭하여 "DIY 모드"로 변경할 수 있습니다.) DIY 모드에서는 적외선 리모콘으로 사용할 수 있는 TV, 오디오, 선풍기등의 모든 기기를 학습하여 제어할 수 있습니다. 구형 또는 최신형 에어컨등 에어컨 모드에서 자동등록이 안되는 제품은 DIY 모드를 사용하면 사용이 가능합니다.

(8)

DIY 맞춤형 학습을 선택하신후 리모콘으로 제어할 기기를 선택해 주십시오.

리모콘을 SWP3500을 향해 가리킨 후 버튼을 하나씩 입력하여 등록하실 수 있습니다.

(9)

4. 장치 제거

앱을 실행하고 장치 제어 페이지에 들어가 오른쪽 위 펜 모양 아이콘을 클릭하고 "설정"을 선택한 다음 페이지 하단의 "기기 삭제"를 클릭합니다.

(10)

5. 넥스트유 홈 IoT 앱

아마존 에코 또는 구글 홈을 통하여 제어하시려면 먼저 **넥스트유 홈 IoT** 앱을 실행하십시오. 우측 상단 펜 모양의 아이콘을 클릭한 후

(11)

원하는 장치를 선택하여 안내하는대로 입력 후 사용하십시오.

(12)

제품 보증서
Product warranty

제품명	WIFI IR 스마트 무선 플러그	모델명	NEXT-SWP3500
구입일자		보증기간	
고객명		전화	
고객주소		전화	
판매점		전화	
판매점주소			

제조지(수입원) (주)넥스트유비즈니스 | 02-715-0372 | 주소는 www.nextu.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 적정 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전압 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단복제를 금합니다.
※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

(13)