



FHD HDMI CASCADE 리시버 150M

NEXT-571HDCR-IP 사용 설명서

제품의 안전한 사용을 위한 안내

- ① **제품을 설치하는 장소를 선택할 때:** 가연성 물질 등이 위치한 위험한 장소에 설치하지 마십시오.
- ② **전원 어댑터의 사용:** 제품과 같이 제공되는 DC5V 어댑터를 이용하여 전원을 공급해주시기 바랍니다.

패키지 구성품

HDMI Extender Sender, HDMI Extender Receiver, DC5V/1A Power Adapter x 2, User Manual

제품의 특징

- Extends HDMI up to 100 meters for 1080p over one CAT5.
- Follow the standard of IEEE-568B.
- Supports resolutions up to 1080p Full HD.
- Supports Ethernet bandwidth: 100M.
- HDCP compliant
- Extends by Router connection or LAN connection, Cable length requirements are as follows.

*CAT5 Maximum 80 meters between two Devices

*CAT5e Maximum 100 meters between two Devices

*CAT6 Maximum 120 meters between two Devices

※ UTP(CAT5e/6) 케이블은 고품질의 국내산(LS 산전, 극동 케이블 등) 케이블로 사용하시는 것을 권장합니다. (저가 케이블을 사용하시면 서비스 품질에 영향을 줍니다.)

제품 사양

- Power Supply DC 5V/1A
- HDMI V1.4
- HDCP Compliant
- Support resolutions 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz
- Working Temperature -10~60°C
- Link Connector UTP/STP CAT5e/6 (Receiver) 1ea
- Power Consumption 3W(Max) each
- Relative Humidity 20~90%
- Dimensions 110 x 58 x 26mm
- Weight 239g

설치 가이드

Install guide


- ① Cat5e/6 cable Follow the standard of IEEE-568B



- ② **일반적인 연결방법:** 하나의 UTP 케이블(CAT.5e/6)을 이용하여 최대 100m까지 거리 연장이 가능하며, 최대 해상도는 1080p를 지원합니다.




- ③ **라우터를 이용한 연결 방법:** HDMI 소스에 연결된 NEXT-570HDC-IP Sender를 라우터에 연결하여 1:1 또는 다수의 Receiver로 연결하여 동일한 소스 화면을 출력할 수 있습니다. *Cascade: 최대 250대 연결 지원

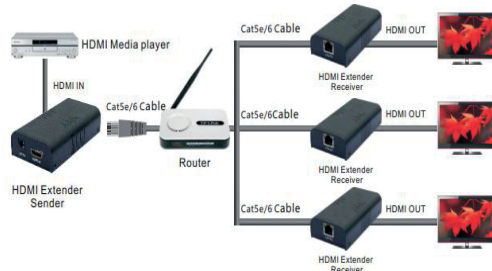

설치 가이드

Install guide

- ④ **LAN을 이용한 연결방법:** 기존에 구성되어 있는 네트워크 망을 이용하여 거리 연장을 할 수 있습니다.

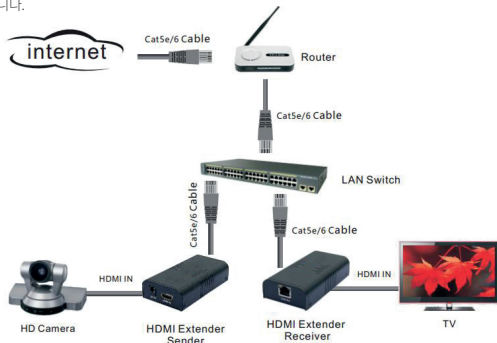

FAQ

Q. 장치를 설치하였지만, 디스플레이 모니터/TV에 화면이 나오지 않습니다.

- A1. NEXT-570HDC-IP의 Sender(TX) 와 Receiver(RX) 가 반대로 연결되어 있지는 않은지 확인하시기 바랍니다.
- A2. HDMI 소스 장치의 HDMI 출력 신호가 올바르게 작동하는지 확인하시기 바랍니다.
- A3. HDMI 케이블을 고품질의 HDMI 케이블로 변경해보시기 바랍니다.

제품 보증서

Product warranty

제품명	FHD OVER IP EXTENDER WITH CAT5E 150M RECEIVER	모델명	NEXT-571HDCR-IP
구입일자		보증기간	
고객성명		전화	
고객주소		전화	
판매점		전화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이넷유통비즈니스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.